



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

**RAPORT privind  
STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL  
BRAȘOV  
pentru luna iunie 2023**

**1. Caracterizarea factorilor de mediu**

**1.1. Factor de mediu AER**

La nivelul A.P.M. Brașov, supravegherea calității aerului se realizează prin următoarele rețele:

a). Rețeaua manuală

În rețeaua manuală de monitorizare au fost prelevate probe pentru determinarea concentrației de amoniac, hidrogen sulfurat și analiza unor parametri ai apelor de precipitații.

Metodele folosite pentru determinarea poluanților din rețeaua manuală prevăzute STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate” sunt indicate tabelul următor.

Tabelul 1.1.1: Metode de determinare a poluanților în rețeaua manuală de monitorizare

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de determinare
1	Amoniac	spectrofotometrie	STAS 10812-76
2	Hidrogen sulfurat	spectrofotometrie	STAS 10814-76
3	Analiza unor parametri ai apelor de precipitații	potențiometrie pentru pH	SR EN ISO 10523:2012
		volumetrie pentru alcalinitatea probelor cu pH>5	Ghid Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995
		spectrofotometrie pentru NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	
		volumetrie pentru Cl <sup>-</sup>	

Interpretarea datelor se realizează comparativ cu prevederile STAS 12574 / 1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”, care prevede o concentrație maxim admisă de 0,3 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea mediei de scurtă durată de amoniac și 0,0150 mg/m<sup>3</sup> pentru valoarea mediei de scurtă durată de hidrogen sulfurat.

b). Rețeaua automată


Calitatea aerului în aglomerarea Brașov este monitorizată prin măsurători continue în 6 stații automate amplasate, conform criteriilor indicate în legislație, în zone reprezentative pentru fiecare tip de stație:

- **Stație de trafic: stația BV1 – B-dul Calea București, Brașov** – amplasată în zonă cu trafic intens;
- **Stație de trafic: stația BV3 – B-dul Gării** – amplasată în zonă cu trafic intens;

- **Stație de fond urban: stația BV2 – str. Memorandului, Brașov** – amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din aglomerarea Brașov;
- **Stație industrială: stația BV5 – B-dul Al. Vlahuță, Brașov** – al cărei amplasament a rezultat din evaluarea preliminară a calității aerului pentru a evidenția influența emisiilor din zona industrială asupra nivelului de poluare din zona de sud a municipiului Brașov;
- **Stație de fond suburban: stația BV4 – comuna Sânpetru** – având ca obiectiv evaluarea expunerii la ozon a populației și vegetației de la marginea aglomerării.
- **Stație de fond urban: stația BV6 – str. 9 Mai, Codlea** - amplasată în zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană din județul Brașov;
- **Stație de tip EMEP: EM-1 – comuna Fundata** – monitorizează și evaluează poluarea aerului în context transfrontier la lunga distanță.

În legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost stabilită aglomerarea Brașov în limitele administrative ale municipiului Brașov, aglomerarea reprezentând o zonă cu o populație al cărei număr depășește 250.000 locuitori fiind astfel justificată necesitatea evaluării și gestionării aerului înconjurător.

### Amplasarea stațiilor de monitorizare în județul Brașov

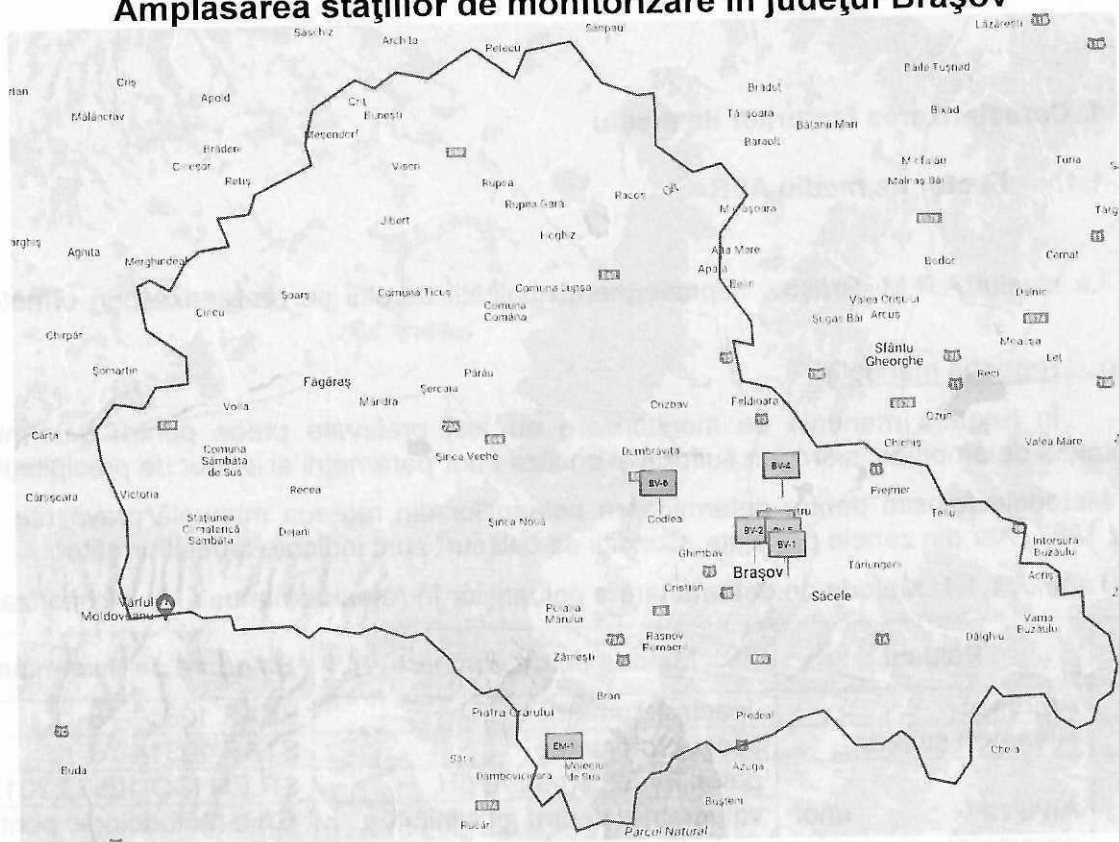

#### Legendă:

- Stația de trafic BV-1; adresa Brașov, Calea București / Str. Soarelui
- Stația de fond urban BV-2; adresa: Brașov, Str. Memorandului, fn
- Stația de trafic BV-3; adresa: Brașov, B-dul Gării / Str. Lăcrămioarelor
- Stația de fond suburban BV-4; adresa: Sânpetru, Str. Morii fn
- Stația industrială BV-5; adresa: Brașov, B-dul Al. Vlahuță/Parcul Mic
- Stația de fond urban BV-6; adresa: Codlea, Str. 9 Mai, nr.10
- Stația EMEP EM-1; adresa: Fundata

Poluanții monitorizați sunt cei prevăzuți în legislația română, transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 (actualizată) având scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului în întregul său.

În stațiile de monitorizare din aglomerarea Brașov, parte integrantă a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, se efectuează măsurări continue pentru: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>), oxizi de azot (NO, NO<sub>2</sub>, NOx), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie (PM10) automat (prin

nefelometrie ortogonală), ozon ( $O_3$ ) și precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen și p-xilen). Corelarea nivelului concentrației poluanților cu sursele de poluare, se face pe baza datelor meteorologice obținute în stațiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcție și viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitații și intensitate a radiației solare.

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea 104/2011, sau metode echivalente pentru care se determină factorul de echivalență. În tabelul 1.1.1 sunt indicate metodele de măsurare a poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului:

Tabelul 1.1.1: Metode de referință pentru monitorizarea poluanților în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului

Nr. crt.	Poluant	Metoda de determinare	Standard de referință
1	Dioxidul de sulf	metoda fluorescenței în ultraviolet	SR EN 14212 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet
2	Oxizi de azot	metoda prin chemiluminiscentă	SR EN 14211 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de dioxid de azot și oxizi de azot prin chemiluminiscentă
3	Monoxid de carbon	metoda spectrometrică în infraroșu nedispersiv	SR EN 14626 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv
4	Ozon	metoda fotometrică în ultraviolet	SR EN 14625 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet
5	Pulberi în suspensie PM 10 și PM2,5	metoda gravimetrică	SR EN 12341 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie
6	Benzen	gaz cromatografie	SR EN 14662 partea 3 Calitatea aerului înconjurător – Metodă standard de măsurare a concentrației de benzen

Obiectivele de calitate a aerului ambiental sunt impuse prin Legea 104/2011 și au scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului.

Tabelul 1.1.3. Obiective de calitate a aerului ambiental

Nr. Crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
1	Dioxid de sulf	Prag de alertă	<b>500 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	<b>350 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane <b>125 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane <b>20 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită pentru protecția ecosistemelor (an calendaristic și iama 1 aprilie – 31 aprilie)
2	Oxizi de azot	Prag de alertă	<b>400 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – măsurat timp de 3 ore consecutive în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare
		Valori limită	<b>200 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> NO<sub>2</sub></b> – valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane <b>40 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> NO<sub>2</sub></b> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane <b>30 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> NO<sub>x</sub></b> – valoarea limită anuală pentru protecția vegetației
3	Ozon	Prag de alertă	<b>240 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – media pe 1 oră
		Valori țintă	<b>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoare țintă pentru protecția sănătății umane <b>18.000 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}</math></b> – valoare țintă pentru protecția vegetației

Nr. Crt.	Poluant	Obiective de calitate a aerului	
		Obiectiv pe termen lung	<b>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane <b>6000 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3 \times \text{h}</math></b> – obiectivul pe termen lung pentru protecția vegetației
4	PM 10	Valori limită	<b>50 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> PM 10 – valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane <b>40 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> PM10 – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane
5	PM 2,5	Valoare limită	<b>25 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoare limită pentru media anuală (1 aprilie 2015)
6	Monoxid de carbon	Valoare limită	<b>10 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></b> – valoare limită pentru protecția sănătății umane
7	Benzen	Valoare limită	<b>5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b> – valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

### 1.1.1. Rețeaua manuală

#### 1.1.1.1. Amoniacul

Amoniacul este un gaz alcalin cu miros înțepător, mai ușor decât aeul, ușor solubil în apă (482 g/L la temperatura de 25°C), inflamabil (poate forma amestecuri inflamabile / explozive cu aerul în concentrații cuprinse în intervalul 16 - 27%  $\text{NH}_3$  poate exploda când se aprinde), toxic la inhalare, corosiv și periculos pentru mediul acvatic.

În zonele urbane este emis în principal din trafic, dar și din alte surse difuze, cum ar fi depozitele de deșeuri urbane sau sistemele de canalizare, fiind un produs de degradare anaerobă a materiei organice care conține azot. De asemenea, amoniacul poate proveni din activități agricole (creșterea animalelor, fertilizarea solului) și din surse industriale (combinat chimice).

Amoniacul este, alături de  $\text{NO}_2$  și  $\text{SO}_2$ , un *un precursor al pulberilor în suspensie – fracția PM2,5*, determinând formarea azotatului de amoniu și sulfatului de amoniu (componentă majoră a PM2,5) în prezența  $\text{NO}_2$  și  $\text{SO}_2$  (oxidat în atmosferă pentru a forma acid azotic și respectiv acid sulfuric). Reacțiile chimice din atmosferă (procesele de transformare și de echilibru) în care sunt implicați  $\text{NO}_2$ ,  $\text{SO}_2$  și  $\text{NH}_3$  cu formarea de pulberi în suspensie (PM2,5) secundare sunt influențate de condițiile meteo și de variabilitatea prezenței precursorilor în atmosferă.

*Dioxidul de sulf* (poluant primar) se poate transforma în sulfat și ulterior în particule prin mai multe reacții chimice în atmosferă, reacția de oxidare cu radicalul hidroxil fiind mecanismul dominant. În faza gazoasă dioxidul de sulf reacționează cu radicalii hidroxil din atmosferă și formează sulfatul acid, care, reacționează rapid cu oxigenul și vaporii de apă și formează acidul sulfuric gazos ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). Acidul sulfuric gazos, care are presiune de vapori scăzută în prezența vaporilor de apă formează picături de acid sulfuric sau condensează pe particule existente. Aceste particule acide sunt neutralizate în prezența amoniacului cu formare de sulfat sau sulfat acid de amoniu.

*Oxidul de azot* (poluant primar) se transformă în *dioxid de azot* (poluant secundar) prin oxidare cu ozon troposferic. Dioxidul de azot poate suferi în atmosferă mai multe transformări: se poate reduce la monoxid de azot în prezența radiației ultraviolete; se poate transforma în specii gazoase sau radicali de scurtă durată (de exemplu,  $\text{O}_3$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{N}_2\text{O}_5$ ); poate forma azotați organici, cum ar fi azotatul de peroxiacetil (PAN); sau se poate oxida cu radicalii hidroxil pentru a forma acidul azotic. Toate aceste produse sunt gaze invizibile, care nu afectează concentrațiile sau vizibilitatea particulelor. În prezența unei cantități suficiente de amoniac acidul azotic format din oxidarea  $\text{NO}_2$  cu radicalii hidroxil formează azotatul de amoniu, al cărui echilibru cu amoniacul și acidul azotic gazos este puternic influențat de temperatură și umiditate relativă. Azotatul de amoniu poate disocia și forma acidul azotic și amoniacul, procesul fiind favorizat de temperatura ridicată și umiditatea relativă scăzută.

*Prin urmare, pot exista fluctuații importante diurne și sezoniere ale concentrației de amoniac în aer.*

Creșterea poluării cu azot în aer –  $\text{NH}_y$  (amoniac și ioni de amoniu) și  $\text{NO}_x$  (dioxid de azot și monoxid de azot), care se depun pe sol sunt una dintre *amenințările majore ale biodiversității* din ultimii ani. Azotul este un nutrient limitator pentru creșterea plantelor în multe ecosisteme.

Multe specii de plante din unele habitate, fiind adaptate condițiilor sărace de nutrienți, se pot dezvolta pe soluri cu niveluri scăzute de azot.

Pentru determinarea amoniacului, probele au fost prelevate în soluție absorbantă dintr-un punct de prelevare, amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate săptămânal, de luni până vineri în zilele fără precipitații, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentrația de amoniac prin spectrofotometrie UV/VIS.

Metoda folosită pentru prelevarea și măsurarea concentrației de  $\text{NH}_3$  din aerul ambiental este cea prezentată în STAS 10812/76 "Puritatea aerului. Determinarea amoniacului", elaborată pentru determinarea cantitativă a  $\text{NH}_3$  din aerul ambiental în domeniul de concentrații 0,4....2 $\mu\text{g}/\text{mL}$  respectiv în domeniul de concentrații 0,267  $\text{mg}/\text{m}^3$ ....1,333  $\text{mg}/\text{m}^3$  pentru probele de scurtă durată, la un debit de prelevare de 2,5L/min.

Evoluția concentrației de  $\text{NH}_3$  (medii pe scurtă durată) în municipiul Brașov în luna **iunie 2023** este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 1.1.1.1.1. Evoluția mediilor de scurtă durată de amoniac în luna mai 2023

Nr. Crt.	Data	Concentrația de amoniac, $\text{mg}/\text{m}^3$	Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/87
1	8-Jun-23	<0.0217 (0.0143)	<b>0,300 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></b>
2	14-Jun-23	<0.0217 (0.0034)	
3	21-Jun-23	0.0505	
4	27-Jun-23	<0.0217	

**Notă:** În Laboratorul APM Brașov limita de detecție a metodei este 0,0217  $\text{mg}/\text{m}^3$  și limita de cuantificare a metodei este 0,0652  $\text{mg}/\text{m}^3$

Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentrațiilor de amoniac măsurate au fost mai mici decât concentrația maximă admisă (CMA) de 0,300  $\text{mg}/\text{m}^3$ , înregistrându-se *fluctuații în funcție de umiditatea și temperatura aerului ambiental*. Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,0505  $\text{mg}/\text{m}^3$ , rezultatele măsurărilor fiind exprimate în condiții de referință pentru aerul ambiental de 20°C și 101,3 kPa, conform SR ISO 8756/1996 "Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune și umiditate".

Trebuie menționat faptul că valorile determinate pentru concentrația de  $\text{NH}_3$  în aerul ambiental între limita de detecție a metodei și limita de cuantificare a metodei (scrise cu caractere italice în tabelul anterior) sunt concentrații de  $\text{NH}_3$  în aerul ambiental care au fost detectate dar nu neapărat determinate cantitativ în condițiile date ale încercării (RSD a variat între 20% și 50%) în laboratorul APM Brașov. Concentrațiile de  $\text{NH}_3$  în aerul ambiental determinate cantitativ, cu eroare acceptabilă de laborator (RSD<10%), sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât limita de cuantificare a metodei (0,0652  $\text{mg}/\text{m}^3$ ).

#### 1.1.1.2. Hidrogenul sulfurat

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor, inflamabil, cu un miros caracteristic de ouă stricate, solubil în apă (solubilitatea în apă la 20°C este de 1 g în 242 mL). Hidrogenul sulfurat este, de asemenea, solubil în alcool, eter, glicerol, benzină, kerosen, țiței și disulfură de carbon.

Hidrogenul sulfurat poate proveni din surse naturale și din activități antropice. Sursele naturale includ degradarea anaerobă (reducerea bacteriană anaerobă) a sulfaților și a compușilor organici cu conținut de sulf. Hidrogenul sulfurat se găsește în mod natural în petrolul brut, gazele naturale, gazele vulcanice și izvoarele termale, precum și în apele subterane. Este emis din apele stătătoare (mlaștini) sau ape poluate și din gunoiul de grajd sau cărbune.

Hidrogenul sulfurat poate fi emis printr-o varietate de surse antropice: purificarea gazelor naturale și de rafinare (unde este recuperat ca produs secundar), de la producerea celulozei și hârtiei prin procedeul kraft, producere sulfurii de carbon, fabricarea acidului sulfuric și a sulfurilor anorganice (unde se utilizează ca intermediar), fabricarea vopselelor, producerea de sulf, fabricarea de substanțele chimice care conțin sulf, fabricile de prelucrare a produselor alimentare și tăbăcării.

În zonele urbane poluarea aerului cu hidrogen sulfurat nu este o problemă răspândită, fiind în general localizată în vecinătatea unei surse de emisie, cum ar fi fabricile de celuloză și hârtie prin procedeul kraft, iazuri industriale de eliminare a deșeurilor, depozitele de deșeuri, stații de epurare, tăbăcării și rafinării.

Sistemul respirator este principala cale de expunere a omului la hidrogen sulfurat, atât la locul de muncă, cât și în aerul înconjurător. În forma sa acută, intoxicația cu hidrogen sulfurat este în principal rezultatul acțiunii asupra sistemului nervos. La concentrații de 15 mg/m<sup>3</sup> și mai mari, hidrogenul sulfurat provoacă iritarea conjunctivală, afectează nervii senzoriali ai conjunctivei (membrană cu rol de protecție a globului ocular) și la concentrații mai mari (peste 225 mg/m<sup>3</sup>) apare iritarea respiratorie, existând și riscul de edem pulmonar. (World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, Air Quality Guidelines).

Pentru determinarea hidrogenului sulfurat, probele au fost prelevate în soluție absorbantă dintr-un punct de prelevare, amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov). Probele de scurtă durată (30 minute) prelevate săptămânal, în zilele fără precipitații, au fost prelucrate în laborator pentru a se determina concentrația de hidrogen sulfurat prin spectrofotometrie UV/VIS.

Metoda folosită pentru prelevarea și măsurarea concentrației de H<sub>2</sub>S din aerul ambiental este cea prezentată în STAS 10814/76 "Puritatea aerului. Determinarea hidrogenului sulfurat", elaborată pentru determinarea cantitativă a H<sub>2</sub>S din aerul ambiental în domeniul de concentrații 0,02...2 mg/m<sup>3</sup> pentru probele de scurtă durată (la un debit de prelevare de 1 L/min).

Evoluția concentrației de H<sub>2</sub>S (medii pe scurtă durată) în municipiul Brașov în luna iunie 2023 este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabel 1.1.1.2.1. Evoluția mediilor de scurtă durată de hidrogen sulfurat în luna mai 2023

Nr. Crt.	Data	Concentrația de hidrogen sulfurat, mg/m <sup>3</sup>	Concentrația maximă admisă conform STAS 12574/87
1	8-Jun-23	0.0060	0,0150 mg/m <sup>3</sup>
2	14-Jun-23	<0.0030 (0.0027)	
3	21-Jun-23	<0.0030 (0.0017)	
4	29-Jun-23	0.0049	

**Notă:** În Laboratorul APM Brașov limita de detecție a metodei este 0,0030 mg/m<sup>3</sup> și limita de cuantificare a metodei este 0,0091 mg/m<sup>3</sup>, mai mică decât CMA de 0,0150 mg/m<sup>3</sup> prevăzută de STAS 12574/87. Domeniul stabil de STAS 10814/76 pentru determinarea H<sub>2</sub>S din aer este pentru probele de scurtă durată în domeniul de concentrații 0,020...2 mg/m<sup>3</sup>, mai mare decât CMA de 0,0150 mg/m<sup>3</sup> prevăzut de STAS 12574/87.

Din tabelul de mai sus se observă că valorile concentrațiilor de hidrogen sulfurat măsurate au fost mai mici decât concentrația maximă admisă (CMA) de 0,0150 mg/m<sup>3</sup>. Valoarea maximă înregistrată a fost de 0,0060 mg/m<sup>3</sup>, rezultatele măsurărilor fiind exprimate în condiții de referință pentru aerul ambiental de 20°C și 101,3 kPa, conform SR ISO 8756/1996 "Calitatea aerului. Prelucrarea datelor de temperatură, presiune și umiditate".

Trebuie menționat faptul că valorile măsurate pentru concentrația de H<sub>2</sub>S în aerul ambiental mai mici decât limita de detecție (raportate în tabelul anterior < 0,0030 mg/m<sup>3</sup>) sunt considerate nedetectabile (concentrațiile probelor de H<sub>2</sub>S măsurate nu se pot deosebi de valorile blank ale metodei), iar valorile măsurate între limita de detecție a metodei și limita de cuantificare (scrise cu caractere italice în tabelul anterior) sunt concentrații de H<sub>2</sub>S în aerul ambiental care au fost detectate dar nu neapărat determinate cantitativ în condițiile date ale încercării (RSD a variat între 20% și 50%). Concentrațiile determinate cantitativ, cu eroare acceptabilă de laborator (RSD<10%), sunt cele pentru care valorile măsurate sunt mai mari decât limita de cuantificare a metodei (0,0091 mg/m<sup>3</sup>).

### 1.1.1.3. Analiza unor parametri ai apelor de precipitații

Parametrii fizico-chimici analizați din probele de precipitații prelevate în luna **iunie** 2023 dintr-un punct de prelevare amplasat în municipiul Brașov în zonă rezidențială (Terasa Laboratorului APM Brașov) includ pH-ul, alcalinitatea pentru probele cu pH>5, amoniu (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) și clorură (Cl<sup>-</sup>).

Perioada pentru prelevarea probelor a fost zilnică în zilele lucrătoare și cel mult la un interval de 4 zile, în zilele nelucrătoare. Sistemul de prelevare folosit a fost manual, de tip pâlnie/vas colector din sticlă.

Pentru analiza parametrilor probele de precipitații prelevate au fost prelucrate în laborator pentru a se determina pH-ul prin potențiometrie, alcalinitatea pentru probele cu pH>5 prin volumetrie, concentrația ionului amoniu (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) prin spectrofotometrie UV/VIS și concentrația ionului clorură (Cl<sup>-</sup>) prin volumetrie.

Metodele folosite pentru prelevarea și măsurarea pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații sunt cele prezentate în Manual for the GAW precipitation programme. Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedures, respectiv în SR EN ISO 10523:2012 și Ghidul Metodologic pentru Supravegherea Calității Precipitațiilor, elaborat de ICIM, 1995.

Rezultatele obținute din analiza parametrilor pH, alcalinitate,  $\text{NH}_4^+$  și  $\text{Cl}^-$  din probele de precipitații din municipiul Brașov în luna **ianie** 2023 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 1.1.1.3.1. Rezultatele obținute din analiza parametrilor din probele de precipitații din luna mai

Nr. crt.	Perioada de prelevare	Ora prelevării	Parametru determinat	Metoda de încercare	Volum de precipitații prelevat, (L)	Rezultatul măsurării (u.m.)
1	12.06.2023 - 13.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,020	6,08 upH
2	15.06.2023 - 16.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,670	5,84 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		40 μe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		40 μe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		46 μe/L
3	16.06.2023 - 19.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,900	5,84 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		40 μe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		32 μe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		6,7 μe/L
4	19.06.2023 - 20.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,470	6,05 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		52 μe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		40 μe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		48,49 μe/L
5	22.06.2023 - 23.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,068	6,01 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		52 μe/L
6	23.06.2023 - 26.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,180	5,6 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		56 μe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		64 μe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		28,35 μe/L
7	26.06.2023 - 27.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,024	5,97 upH
8	27.06.2023 - 28.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,470	5,37 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie	60	60 μe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie	40	40 μe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS	30,74	30,74 μe/L
9	28.06.2023 - 29.06.2023	9 <sup>00</sup>	pH	potențiometrie	0,335	5,87 upH
			[H <sup>+</sup> ]	volumetrie		44 μe/L
			[Cl <sup>-</sup> ]	volumetrie		32 μe/L
			[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]	spectrofotometrie UV/VIS		27,8 μe/L

În mod obișnuit pH-ul precipitațiilor este ușor acid datorită prezenței acizilor slabi, pH-ul precipitațiilor fiind considerat neutru la valori cuprinse în intervalul de pH: 5.....6 upH. Astfel se poate afirma că probele de precipitații prelevate în luna mai au avut pH neutru, valorile pentru pH mai mari de 6 upH fiind cauzate de existența unor grupări acide slabe, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabi, în probele prelevate.

Întocmit: **Mihaela Marean**

### 1.1.2. Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului în aglomerarea Brașov

Datele transmise de analizoare și senzorii meteo au fost achiziționate continuu ca medii pe minut în cele șapte stații de monitorizare. Aceste valori singulare reprezintă înregistrări ale

concentrațiilor poluanților, care nu oferă informații despre apariția poluanților, variațiile din timpul anului sau despre intensitatea sau durata unui episod cu concentrații mari sau mici de poluant.

Pentru a interpreta și compara datele achiziționate, valorile medii pe minut au fost procesate în medii orare. Media orară, influențată de vârfurile atipice de concentrație de scurtă durată permite identificarea unor cicluri anuale în funcție de ciclul de funcționare a surselor de emisie și variația condițiilor meteorologice de dispersie. Pentru a atenua variațiile întâmplătoare și a identifica variațiile în timp valorile orare au fost mediate pe diferite perioade: medii mobile pe 8 ore, medii zilnice, sau medii lunare. Pentru anumiți poluanți, cum ar fi poluanții proveniți din trafic și ozonul, care prezintă o variație zilnică sistematică, s-a calculat media fiecărei ore din zi din mediile orare disponibile pentru luna **iunie 2023** și s-a prezentat ciclul zilnic.

Rezultatele obținute pentru poluanții normați sunt prezentate în paragrafele următoare, ca medii lunare, zilnice, maxime orare, zilnice și lunare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore și sunt comparate cu obiectivele de calitate indicate în tabelul 1.1.3.

Setul de date validate disponibile conține un număr de medii orare sau zilnice diferit pentru parametrii monitorizați. *Perioadele cu date lipsă* sunt inerente în orice program de măsurare pentru monitorizare continuă, oricât de bine ar fi conceput și operat. Acestea au fost generate de programul de calibrare și mentenanță planificată, variații sau perturbări în funcționarea echipamentelor din stațiile de monitorizare, dar și de funcționări defectuoase ale echipamentelor de măsurare și prelevare.

#### 1.1.2.1. Dioxidul de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii. Poate să provină din surse naturale (erupțiile vulcanice, fitoplanctonul marin, fermentația bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei) și surse antropice (sistemele de încălzire a populației care nu utilizează gaz metan, centralele termoelectrice, procesele industriale – siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric, industria celulozei și hârtiei – și din emisiile provenite de la motoarele diesel în mai mică proporție). În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca afecțiuni severe ale căilor respiratorii, în special persoanelor cu astm, copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator.

Dioxidul de sulf contribuie la acidifierea precipitațiilor, având efecte toxice asupra solului și vegetației, în special asupra pinului, legumelor, ghindei roșii și negre, frasinului alb, lucernei și murei. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor și erodarea monumentelor. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf în județul Brașov în luna iunie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.1.1:

Tabelul 1.1.2.1.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1* – Calea București	-	-	-
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	9,70	17,80	16,60
3	Stația fond urban BV2 – Memorandului	5,90	8,2	7,30
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	-	-	-
5	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	-	-	-
6	Stația EM1 – Fundata	-	-	-

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV4 și la stația BV5, 11,3 % la stația EM1 din motive tehnice


Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.1.1 la stațiile de monitorizare:

- valorile medii orare înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și decât pragul de alertă pentru  $\text{SO}_2$  de  $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;



- valorile medii zilnice înregistrate sunt mai mici decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;


Evoluția mediilor zilnice de  $\text{SO}_2$  înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare din județul Brașov este prezentată în figura 1.1.2.1.1. Evoluția mediilor orare de  $\text{SO}_2$  înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare din județul Brașov este prezentată în figura 1.1.2.1.2.

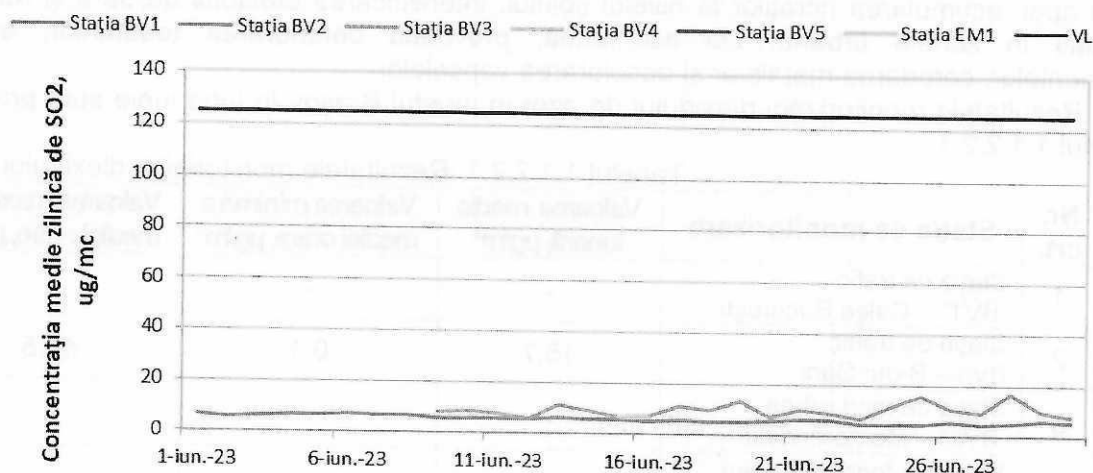

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV4 și la stația BV5, 11,3 % la stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.1.1. Evoluția mediilor zilnice de  $\text{SO}_2$  în luna iunie

Concentrațiile medii zilnice de  $\text{SO}_2$  determinate sunt scăzute, mult mai mici decât valoarea limită zilnică pentru protecția umană de  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , variind într-un interval îngust.

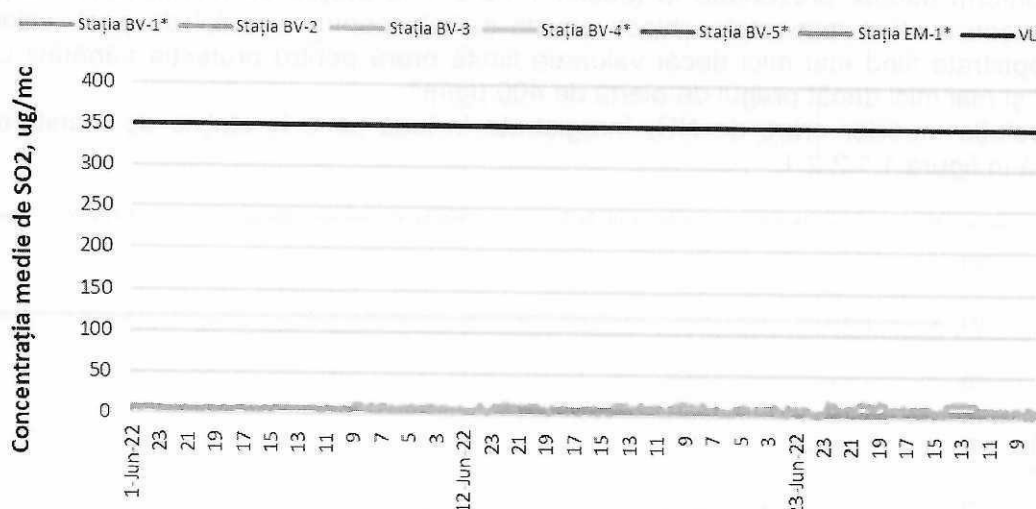

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV4 și la stația BV5, 11,3 % la stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.1.2. Evoluția mediilor orare de  $\text{SO}_2$  în luna mai

Concentrațiile medii orare de  $\text{SO}_2$  înregistrate la stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Brașov s-au situat mult sub valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , conform Legii 104/2011.

### 1.1.2.2. Oxizii de azot

Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. În stații se monitorizează monoxidul de azot (NO), gaz incolor și inodor, dioxidul de azot ( $\text{NO}_2$ ), gaz de culoare brun-roșcat cu miros puternic înecăcios și NOx. Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, cel mai adesea rezultând din traficul rutier și activitățile de producere a energiei electrice și termice din combustibili fosili.

În funcție de tipul lor, concentrația și perioada de expunere oxizii de azot au diferite efecte asupra sănătății umane. Gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot. Prin expunere la concentrații reduse de oxizi de azot este afectat țesutul pulmonar, iar la concentrații ridicate expunerea este fatală. Expunerea pe termen lung la o

concentrație redusă produce dificultăți în respirație, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor și emfizem pulmonar prin distrugerea țesuturilor pulmonare. Copiii sunt cei mai afectați de expunerea la oxizii de azot. Expunerea vegetației la oxizii de azot produce vătămarea plantelor, prin albirea sau moartea țesuturilor vegetale și reducerea ritmului de creștere a acestora. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, acumularea nitraților la nivelul solului, intensificarea efectului de seră și reducerea vizibilității în zonele urbane. De asemenea, provoacă deteriorarea țășăturilor, erodarea monumentelor, corodarea metalelor și decolorarea vopselelor.

Rezultatele monitorizării dioxidului de azot în județul Brașov în luna iunie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.2.1.:


Tabelul 1.1.2.2.1. Rezultatele monitorizării dioxidului de azot

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1* – Calea București	-	-	-
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	15,7	0,1	43,5
3	Stația de fond urban BV2* – Memorandului	-	-	-
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	-	-	-
5	Stația de fond industrial BV5* – B-dul Al. Vlahuță	-	-	-
6	Stația EM1* – Fundata	-	-	-

\*captura de date valide în luna mai a fost de 0% la stația BV1, la stația BV2, la stația BV4, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.2.1. la stațiile de monitorizare amplasate în județul Brașov au fost respectate obiectivele de calitate pentru dioxidul de azot, valorile medii orare înregistrate fiind mai mici decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $200\mu\text{g}/\text{m}^3$  și mai mici decât pragul de alertă de  $400\mu\text{g}/\text{m}^3$ .


Evoluția mediilor orare de  $\text{NO}_2$  înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare este prezentată în figura 1.1.2.2.1.

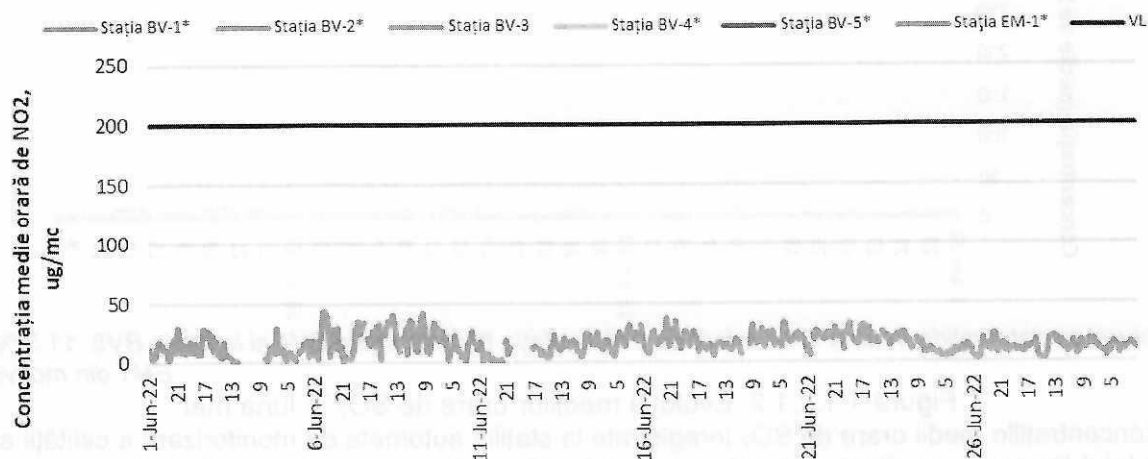

\*captura de date valide în luna mai a fost de 0% la stația BV1, la stația BV2, la stația BV4, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.2.1. Evoluția mediilor orare de  $\text{NO}_2$  în luna iunie

Ciclul zilnic al  $\text{NO}_2$  și  $\text{NO}$  în baza datelor înregistrate și validate în luna iunie de la stația de monitorizare BV3 din Brașov este prezentat în figura 1.1.2.2.2. Figura 1.1.2.2.2. prezintă evoluția concentrației de oxizi de azot în timpul zilei în funcție de variația fluxului traficului rutier și a condițiilor de dispersie. Valorile concentrației de  $\text{NO}$  prezintă un maxim în timpul dimineții, în intervalul orar în care traficul este mai intens și scade pe parcursul restului zilei. Se observă un pic similar în timpul serii datorat emisiilor echivalente și stabilității atmosferice care împiedică dispersia poluanților.

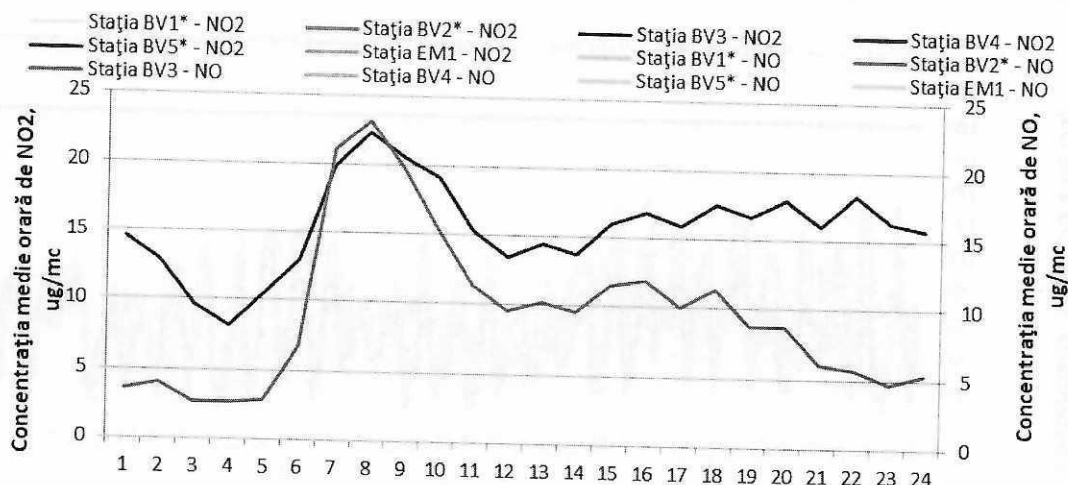

\*captura de date valide în luna mai a fost de 0% la stația BV1, la stația BV2, la stația BV4, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.2.2. Ciclul zilnic al NO<sub>2</sub> și NO

În urma proceselor de ardere a combustibililor se formează un amestec de NO și NO<sub>2</sub>, în care aproximativ 90% este NO. Deși este emis direct de surse într-o proporție mică, NO<sub>2</sub> se formează în atmosferă prin oxidarea NO produs la arderea combustibililor fosili cu O<sub>3</sub> troposferic prezent în atmosferă. În aceste condiții în zonele urbane cu trafic intens concentrația oxizilor de azot este mai mare fiind favorizată de prezența NO.

### 1.1.2.3. Ozonul

Ozonul, gaz oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios este concentrat în stratosferă și asigură protecția împotriva radiației UV dăunătoare vieții. În urma unor reacții fotochimice între oxizii de azot și compușii organici volatili se formează la nivelul solului ozonul troposferic. Alături de pulberile în suspensie este o componentă a "smogului fotochimic" în timpul verii.

Efectele ozonului asupra sănătății umane sunt diferite în funcție de concentrația ozonului troposferic prezent în aerul ambiental. Concentrațiile mici de ozon la nivelul solului provoacă iritarea căilor respiratorii și iritarea ochilor, iar concentrațiile mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii. Prin acțiunea agresivă exercitată asupra vegetației, pădurilor și recoltelor, care poate ajunge până la atrofierea unor specii, ozonul este poluantul regional responsabil pentru cele mai mari daune produse în sectorul agricol în Europa.


Rezultatele monitorizării O<sub>3</sub> la stațiile de monitorizare din Brașov în luna iunie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.3.1.

Tabelul 1.1.2.3.1. Rezultatele monitorizării ozonului

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația fond urban BV2 – Memorandului	130,6	9,6	138,3
2	Stația de trafic BV3* – B-dul Gării	-	-	-
3	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	105,6	9,8	116,4
4	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	-	-	-
5	Stația fond urban BV6 – Codlea	95,8	3,8	91,9
6	Stația EM1 – Fundata	85,1	34,4	81,7


\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și de 53,4% la stația EM1 din motive tehnice

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.3.1 și figura 1.1.2.3.1. valorile mediilor orare înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare din Brașov sunt mai mici decât pragul de informare de  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și decât pragul de alertă de  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

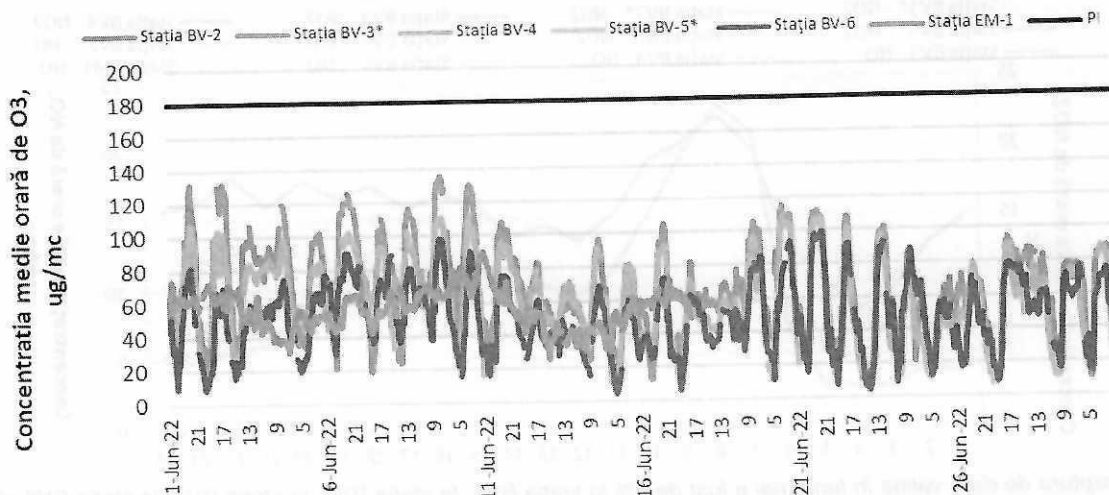

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și de 53,4% la stația EM1 din motive tehnice  
 Figura 1.1.2.3.1. Evoluția concentrațiilor medii orare de O<sub>3</sub> în luna iunie


Evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare din județul Brașov este prezentată în figura 1.1.2.3.2., unde se observă că în luna iunie la stațiile de monitorizare din Brașov obiectivul pe termen lung pentru O<sub>3</sub> și **valoarea țintă pentru protecția sănătății umane de 120 μg/m<sup>3</sup> a fost depășită în 3 zile la stația de fond urban BV-2 din Brașov.**

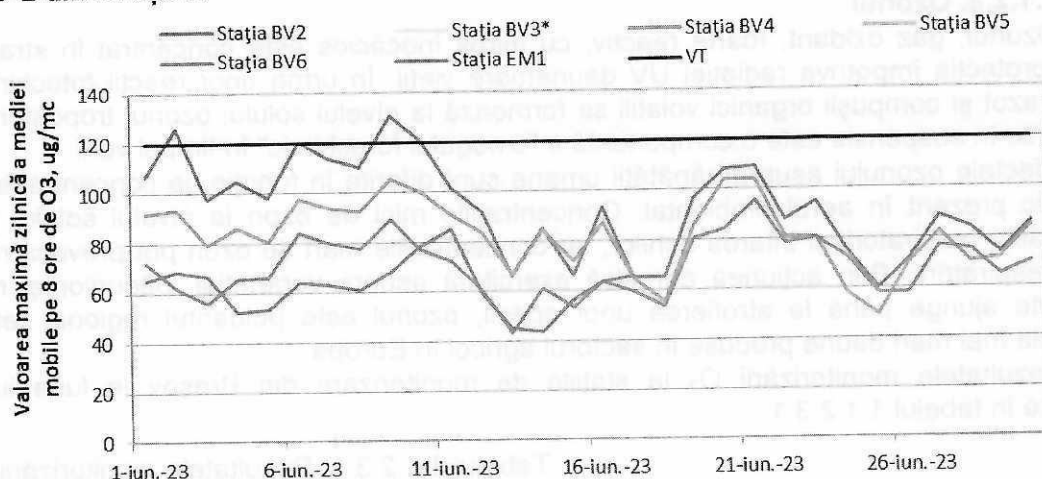

\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și de 53,4% la stația EM1 din motive tehnice  
 Figura 1.1.2.3.2. Evoluția concentrațiilor maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> în luna iunie

Formarea ozonului este catalizată de prezența radiației solare, concentrațiile de ozon fiind mai mari în perioada în care intensitatea acesteia este mai mare. Spre deosebire de alți poluanți, concentrațiile de ozon sunt în general, mai mari în zonele depărtate de sursele primare de emisie, pe direcția predominantă a vântului dinspre aceste zone. Acest lucru se datorează faptului că la distanțe scurte de sursele de NO<sub>x</sub>, așa cum este cazul la stațiilor de trafic, ozonul este consumat chimic de NO emis.

Figura 1.1.2.3.3. prezintă ciclul zilnic al O<sub>3</sub> pe baza datelor înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare din Brașov, Codlea, Sânpetru și Fundata.

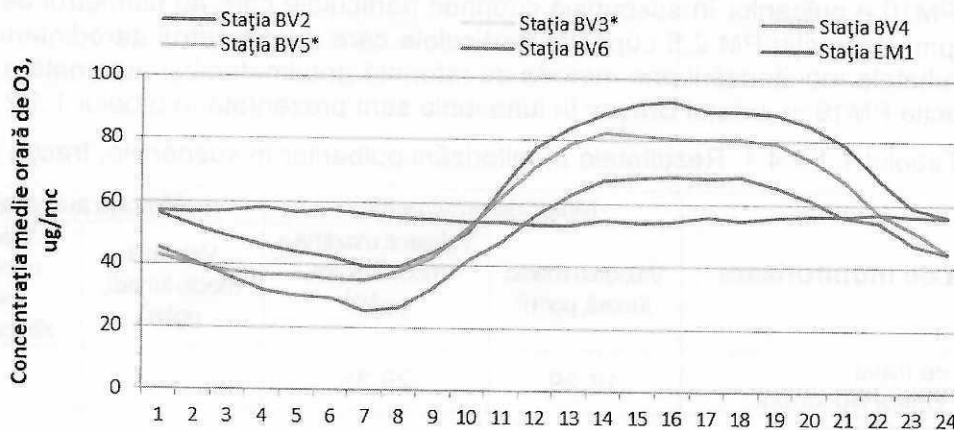


\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și de 53,4% la stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.3.3. Ciclul zilnic al ozonului

Din figura anterioară se observă că formarea ozonului este catalizată de prezența radiației solare, concentrațiile de ozon fiind mai mari în perioada în care intensitatea acesteia este mai mare. La stația EM 1 Fundata se observă că ozonul are o variație mică în timpul zilei, ca urmare a faptului că aportul de poluanți precursori ai ozonului este minim, aproape inexistent, iar reacțiile fotochimice sunt aproape la echilibru.

Figura 1.1.2.3.4. prezintă ciclul zilnic al  $O_3$  și  $NO_2$  pe baza datelor înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare din Brașov.

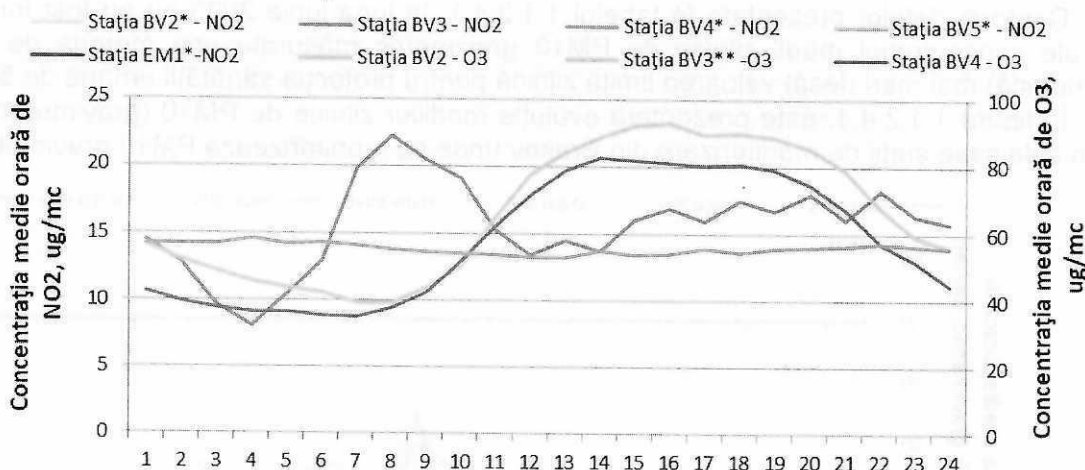

\*captura de date valide de  $NO_2$  în luna iunie a fost de 0% la stația BV1, la stația BV2, la stația BV4, la stația BV5 și la stația EM1

\*\*captura de date valide în luna iunie a fost de 0% la stația BV3, la stația BV5 și de 53,4% la stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.3.4. Ciclul zilnic al  $O_3$  și  $NO_2$

Examinând figura de mai sus se observă că în primele ore ale dimineții, din cauza traficului intens sunt emiși poluanți primari în concentrații mari, care reacționează cu  $O_3$  existent, determinând astfel o ușoară scădere a concentrației de ozon în atmosferă în zona urbană. Odată cu creșterea intensității radiației solare sunt accelerate reacțiile fotochimice determinând creșterea concentrației de  $NO_2$  în cursul dimineții în intervalul orar 7 – 11 în Brașov, creșterea concentrației și apariția picului de ozon la stația de fond urban și suburban, în intervalul orar 11 – 20, format prin reacțiile fotochimice ale  $NO_2$  cu compușii organici volatili – precursori ai ozonului. De asemenea, se observă că în perioada în care  $O_3$  prezintă un maxim, concentrația de  $NO_2$  este minimă, ca urmare a consumării  $NO_2$  la formarea  $O_3$ .

#### 1.1.2.4. Pulberile în suspensie PM10 și PM2,5

Pulberile în suspensie sunt poluanți primari eliminați în atmosferă din surse naturale (erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip și dispersia polenului) sau surse antropice (activități industriale, procese de combustie, traficul rutier) și poluanți secundari formați în urma reacțiilor chimice din atmosferă în care sunt implicați alți poluanți primari ca  $SO_2$ ,  $NO_x$  și  $NH_3$ .


Fracția PM10 a pulberilor în suspensie cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 10  $\mu\text{m}$ , iar fracția PM 2,5 cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 2,5  $\mu\text{m}$ . Rezultatele monitorizării prin metoda de referință gravimetrică și automată a pulberilor în suspensie fracția PM10 în județul Brașov în luna iunie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.4.1.

Tabelul 1.1.2.4.1. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM10

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică		Metoda automată	
		Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	18,29	29,35	-	-
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	17,51	26,71	-	-
3	Stația de fond urban BV2* – Memorandului	13,87	22,62	-	-
4	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	-	-	-	-
5	Stația de fond urban BV6 – Codlea	12,88	19,63	9,29	14,7
6	Stația de fond suburban BV4* – Sânpetru	-	-	-	-
7	Stația EM1* – Fundata	-	-	-	-

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.4.1. în luna iunie 2023 nu au fost înregistrate valori ale concentrației medii zilnice de PM10 gravimetric măsurate prin metoda de referință (gravimetrică) mai mari decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .


În figura 1.1.2.4.1. este prezentată evoluția mediilor zilnice de PM10 (gravimetric) în luna iunie în cele șase stații de monitorizare din Brașov unde se monitorizează PM10 gravimetric.

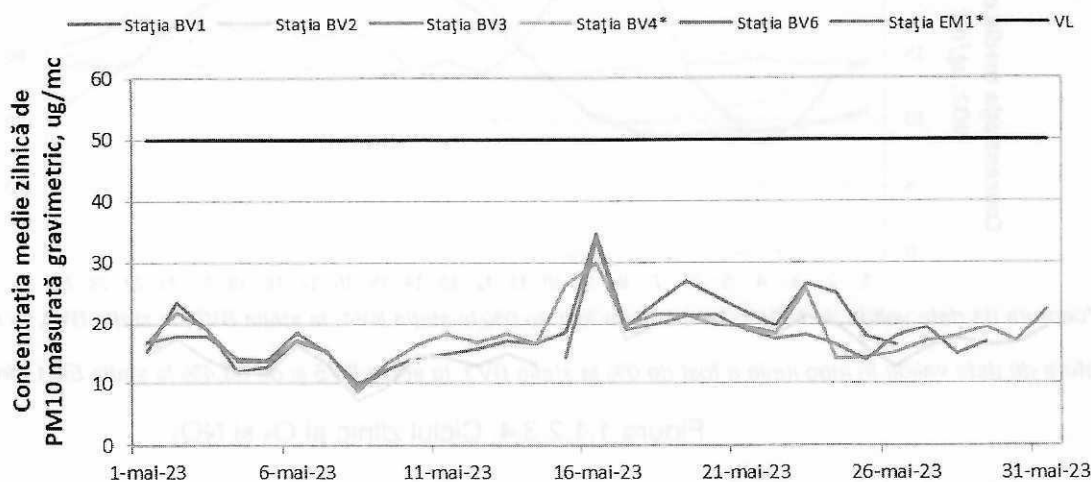

\*captura de date valide de PM10, metoda gravimetrică, în luna mai a fost de 0% la stația BV4 și stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.4.1. Evoluția mediilor zilnice de PM 10 (gravimetric) în luna iunie


În figura 1.1.2.4.2. este prezentat numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10 (gravimetric) înregistrate în anul 2023, la stațiile aparținând RNMCA din județul Brașov. Numărul cumulat de depășiri pe anul 2023 în fiecare din cele 4 stații unde se monitorizează PM10 gravimetric, se situează sub numărul maxim de depășiri ale VL zilnice pe an calendaristic, conform Legii nr. 104/2011.

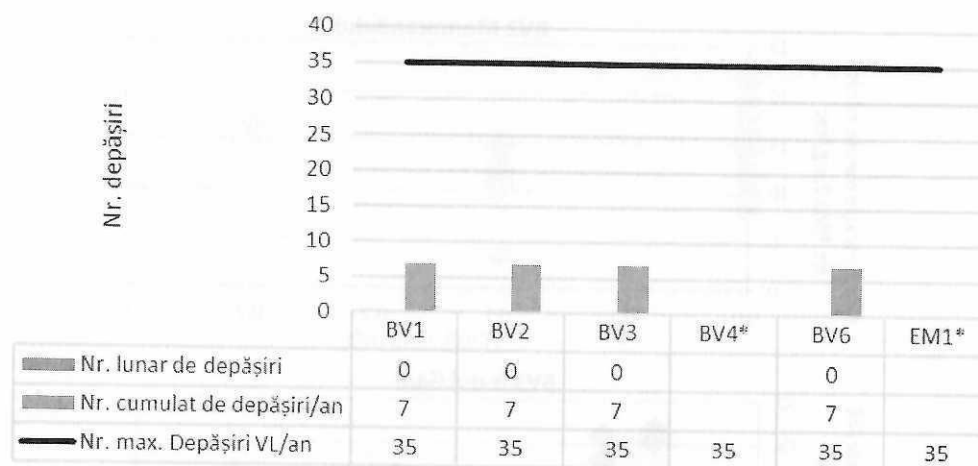

\*captura de date valide de PM10 în luna mai a fost de 0 % la stația BV4 și stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.4.2 Numărul lunar și cumulativ de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10

În figura 1.1.2.4.3. este prezentată evoluția mediilor zilnice de PM10 măsurate nefelometric în luna iunie la stația de monitorizare din Codlea.

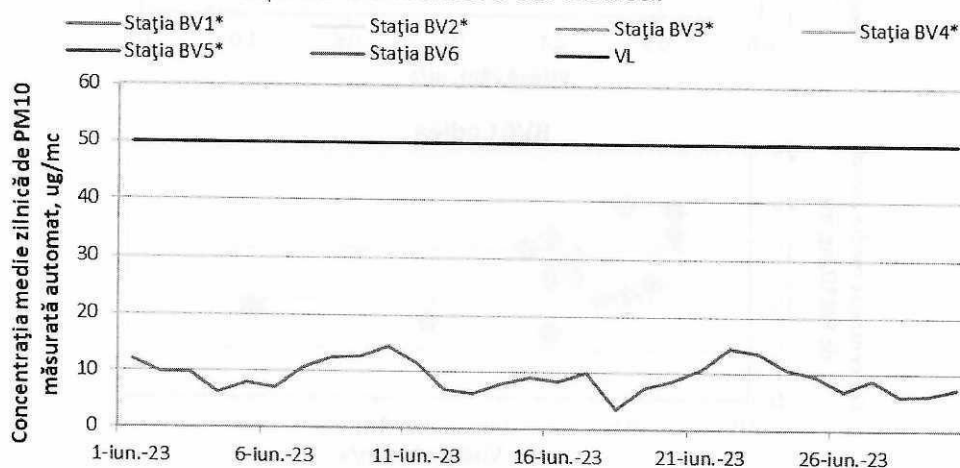

\*captura de date valide de PM10 metoda automată în luna mai a fost de 0 % la stația BV1, BV2, BV3, BV4, BV5 și stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.4.3. Evoluția mediilor zilnice de PM 10, metoda automată, în luna iunie

Există mai multe surse care contribuie la apariția particulelor în suspensie, cum ar fi **arderea** incompletă a combustibililor **în motoarele autovehiculelor**, alte procese de combustie (arderi pentru **încălzirea rezidențială**, incinerarea deșeurilor, etc), procese industriale (prelucrarea metalelor), **șantierele**, uzura carosabilului, uzura anvelopelor și corodarea părților metalice ale vehiculelor; dar trebuie avute în vedere și **fenomele de transport a PM la distanță**, **resuspensia particulelor**, gradul de curățenie al drumurilor și al autovehiculelor, precum și sursele naturale.

Din graficele prezentate anterior se observă că în luna iunie nu au fost înregistrate concentrații medii pe 24 ore de pulberi în suspensie fracția PM10 măsurate prin gravimetrie mai mari decât valoarea limită zilnică de 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătății umane, în special asupra aparatului respirator, este influențat de dimensiunea și compoziția chimică a particulelor. Particulele mari sunt oprite în nări, unde aderă la mucus sau în gât, provocând iritații ale căilor respiratorii, dar de unde pot fi eliminate. Particulele mai mici de 1  $\mu\text{m}$  ajung în alveolele pulmonare unde se depun și de unde pot trece în sânge, provocând inflamații și intoxicații, în funcție de compoziția chimică. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii. Poluarea cu pulberi accentuează simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți în respirație.

În graficele de mai jos este reprezentată evoluția concentrațiilor de PM10 în funcție de viteza vântului la stațiile BV2 Memorandumului și BV3 B-dul Gării din Brașov, precum și BV6 Codlea, pentru perioada în care au fost monitorizați simultan cei doi parametri.

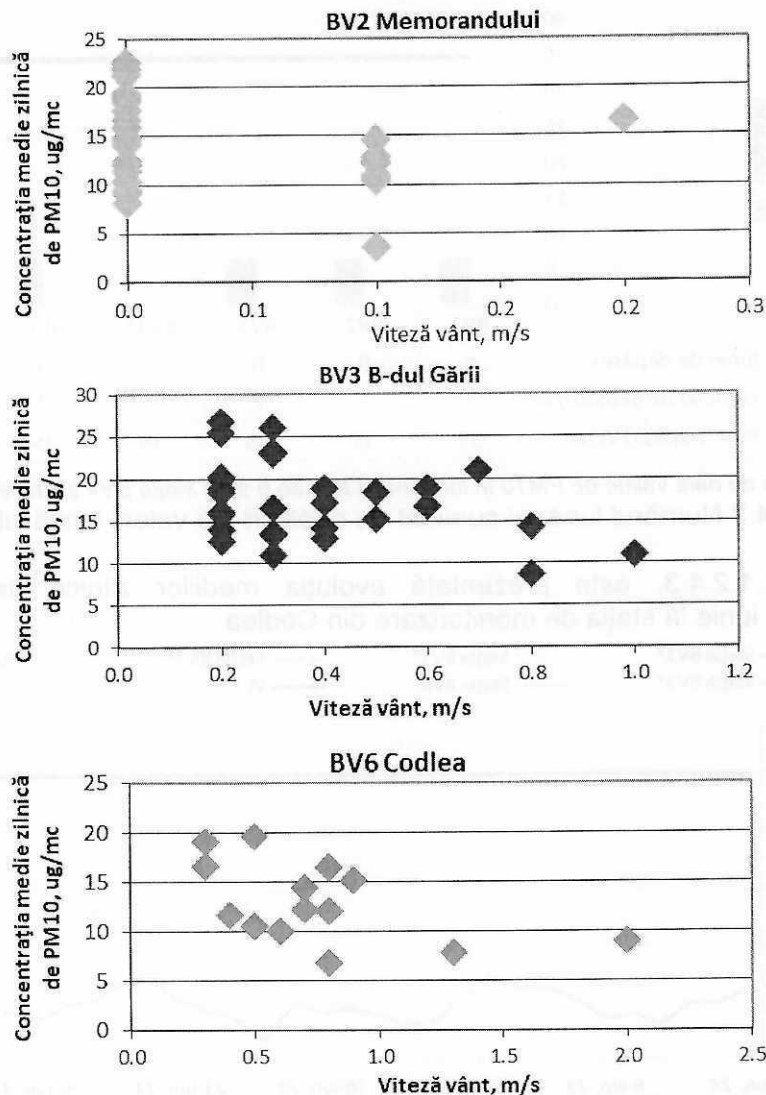


Figura 1.1.2.4.2. Evoluția mediilor zilnice de PM 10 în funcție de viteza vântului

Din graficul anterior se observă că **cele mai mari concentrații de PM10 se înregistrează în condițiile de calm atmosferic**, atunci când viteza vântului este mică. În luna iunie viteza medie lunară a vântului a fost de 0,04 m/s la stația BV2, 0,38 m/s la stația BV3 și 0,68 m/s la stația BV6. Vitezele foarte mici ale vântului, explicabile prin relieful zonei, determină condiții foarte slabe pentru dispersia PM10 și în unele perioade permit acumularea pulberilor provenite de la sursele locale dar și a celor transportate pe distanțe lungi.

Aceste date sunt reprezentative pentru a exemplifica **vulnerabilitatea pe care factorii naturali (condițiile meteo și topografia) o conferă Brașovului pentru poluarea aerului cu pulberi în suspensie, fracția PM10**.

Rezultatele monitorizării fracției PM 2,5 din pulberile în suspensie în stațiile de fond urban BV2 Memorandului și BV6 Codlea, în luna iunie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.4.2.

Tabelul 1.1.2.4.2. Rezultatele monitorizării pulberilor în suspensie, fracția PM 2,5

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Metoda gravimetrică		Metoda automată	
		Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	Stația fond urban BV2 – Memorandului	8,84	14,45	-	-
2	Stația de fond urban BV6 – Codlea	-	-	9,29	14,7

Evoluția concentrațiilor medii zilnice de PM 2,5 și PM10 măsurate prin metoda gravimetrică de referință înregistrate în luna iunie în stația de fond urban BV2 este prezentată în figura 1.1.2.4.4.



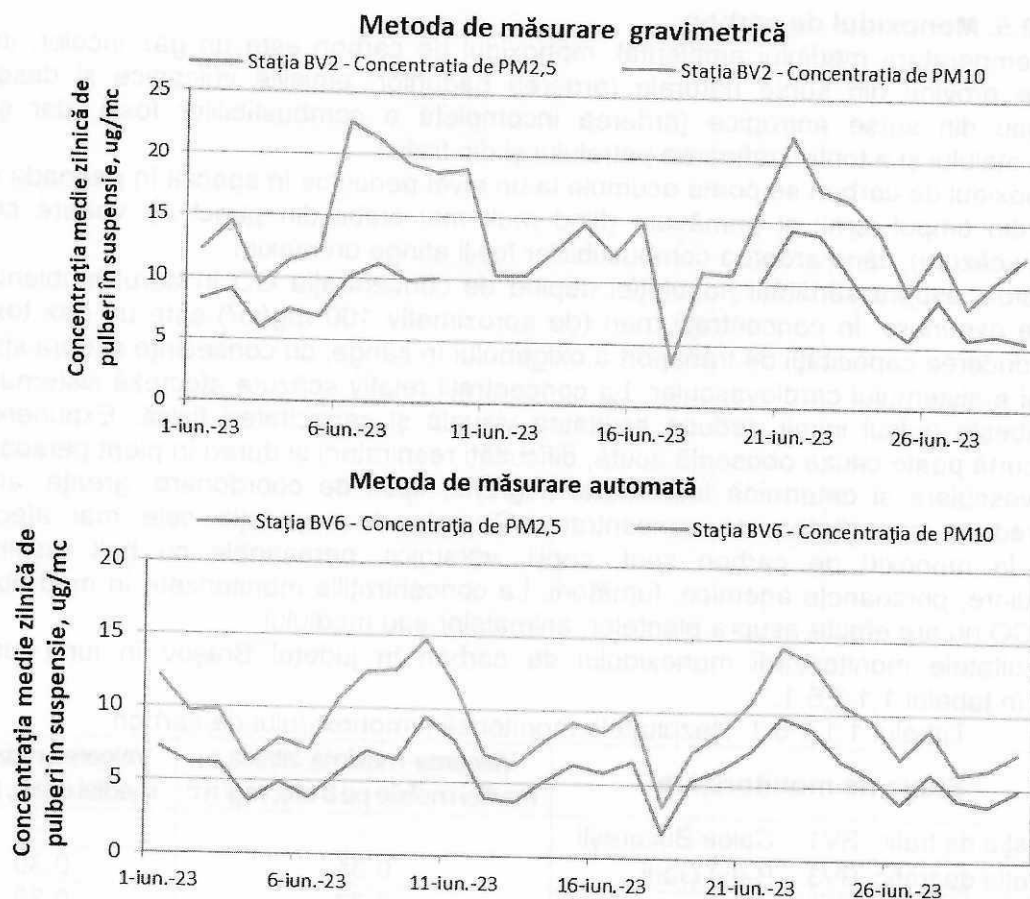


Figura 1.1.2.4.4 Evoluția mediilor zilnice de PM 2,5 și PM10 în luna iunie

Din graficul anterior se observă că valorile concentrațiilor medii zilnice de PM<sub>2,5</sub> și PM<sub>10</sub> înregistrate în Brașov (la stația BV2) au același trend, cresc simultan pe același interval de timp. Evoluția datelor din graficul anterior indică faptul că **particulele grosiere** (cu diametrul mai mic de 10 $\mu$ m și mai mare de 2,5  $\mu$ m) **au fost componenta principală a pulberilor în suspensie** măsurate în luna mai.

În graficul de mai jos este reprezentată evoluția concentrațiilor de PM<sub>2,5</sub> în funcție de viteza vântului la stația BV2 - Memorandului pentru perioada în care au fost monitorizați simultan cei doi parametri.

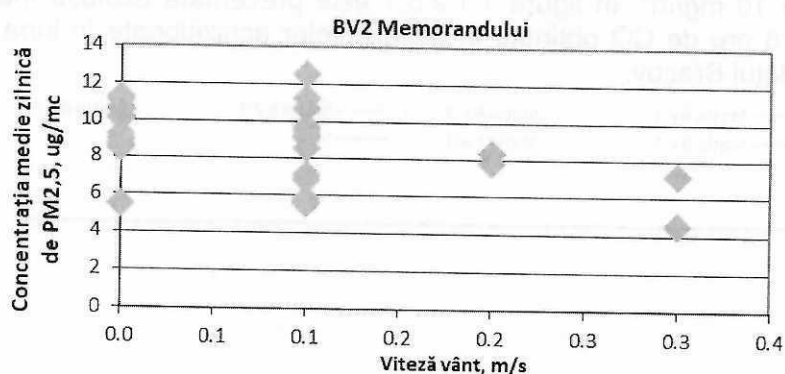


Figura 1.1.2.4.5. Evoluția mediilor zilnice de PM 2,5 în funcție de viteza vântului

Din graficul anterior se observă că **cele mai mari concentrații de PM<sub>2,5</sub> se înregistrează în condițiile de calm atmosferic**, atunci când viteza vântului este mică. În luna iunie viteza medie lunară a vântului a fost de 0,07 m/s la stația BV2. Vitezele foarte mici ale vântului, explicabile prin relieful zonei, determină condiții foarte slabe pentru dispersia PM<sub>2,5</sub> și în unele perioade permit acumularea pulberilor provenite de la sursele locale.

Aceste date sunt reprezentative pentru a exemplifica **vulnerabilitatea pe care factorii naturali (condițiile meteo și topografia) o conferă Brașovului pentru poluarea aerului cu pulberi în suspensie, fracția PM<sub>2,5</sub>**.

### 1.1.2.5. Monoxidul de carbon

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor și insipid, care provine din surse naturale (arderea pădurilor, emisiile vulcanice și descărcările electrice) sau din surse antropice (arderea incompletă a combustibililor fosili, dar și de la producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului și din trafic).

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când arderea combustibililor fosili atinge un maxim.

Efectele asupra sănătății populației depind de concentrația CO în aerul ambiental și de perioada de expunere. În concentrații mari (de aproximativ 100 mg/m<sup>3</sup>) este un gaz toxic, fiind letal prin reducerea capacității de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular. La concentrații relativ scăzute afectează sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică. Expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută, dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli cardiovasculare și determină iritabilitate, migrene, lipsă de coordonare, greață, amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare. Grupele de populație cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon sunt: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii. La concentrațiile monitorizate în mod obișnuit în atmosferă CO nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.


Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon în județul Brașov în luna iunie sunt prezentate în tabelul 1.1.2.5.1.

Tabelul 1.1.2.5.1. Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon

Nr. Crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore, mg/m <sup>3</sup>	Valoarea maximă a mediei orare, mg/m <sup>3</sup>
1	Stația de trafic BV1 – Calea București	-	-
2	Stația de trafic BV3 – B-dul Gării	0,31	0,39
3	Stația fond urban BV2 – Memorandului	0,27	0,32
4	Stația de fond suburban BV4 – Sânpetru	0,07	0,38
5	Stația de fond industrial BV5 – B-dul Al. Vlahuță	-	-
6	Stația EM1 – Fundata	-	-

\*captura de date valide de CO în luna iunie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Conform datelor prezentate în tabelul 1.1.2.5.1 valorile maxime zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore înregistrate la stațiile de monitorizare sunt mai mici decât valoarea limită pentru protecția sănătății umane de 10 mg/m<sup>3</sup>. În figura 1.1.2.5.1 este prezentată evoluția maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de CO obținute în baza datelor achiziționate în luna iunie la stațiile de monitorizare din județul Brașov.

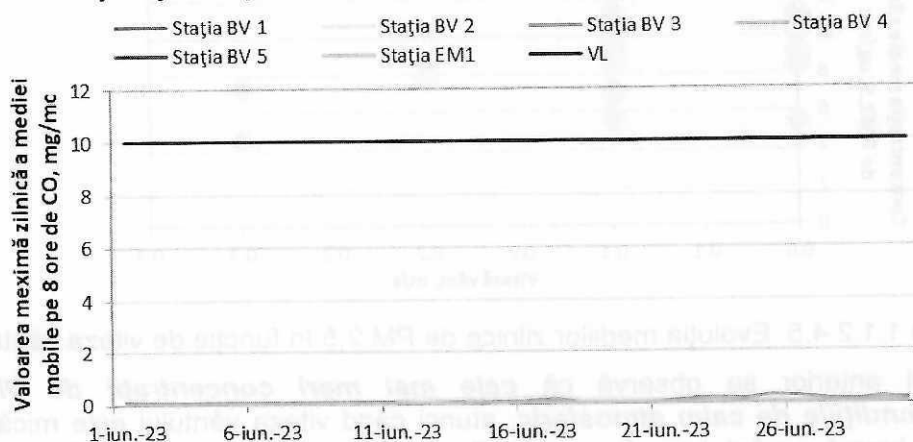


\*captura de date valide de CO în luna iunie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice

Figura 1.1.2.5.1. Evoluția maximelor zilnice ale mediei mobile de CO în luna iunie

Din figura 1.1.2.5.1 se observă că în luna iunie au fost înregistrate valori mai mici decât obiectivul de calitate a aerului ambiental pentru CO.

Ciclul zilnic al CO în baza datelor înregistrate în luna iunie la stațiile de monitorizare din județul Brașov este prezentat în figura 1.1.2.5.2.

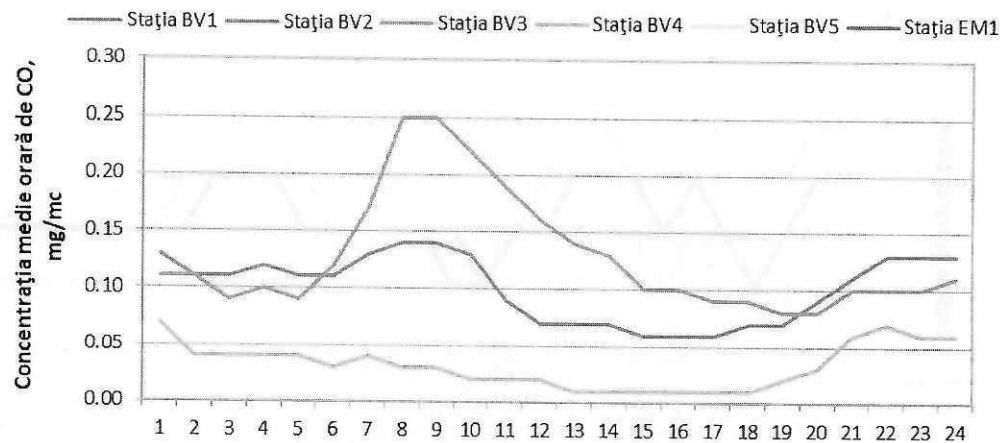

\*captura de date valide de CO în luna iunie a fost de 0 % la stația BV1, la stația BV5 și la stația EM1 din motive tehnice  
 Figura 1.1.2.5.2. Ciclul zilnic al CO

În figura 1.1.2.5.2. se observa variația diurnă a concentrației de CO în funcție de variația fluxului de trafic și a condițiilor de dispersie. Datele indică apariția unui pic în intervalul 7 și 12 am, corespunzător orelor cu trafic intens și unei stabilități atmosferice ridicate. Ulterior se observă o scădere graduală, iar în timpul serii, deși emisiile sunt echivalente se observă apariția unui pic mai mic datorată dispersiei poluanților, ca urmare a instabilității atmosferice. În timpul serii se observă apariția unui pic pentru concentrația de CO la Sânpetru din cauza intensificării emisiilor de CO în zona de reprezentativitate a stației BV4 (procese de ardere combustibil solid).

#### 1.1.2.6. Benzenul

Benzenul, primul termen în seria compușilor aromatici, este un compus organic insolubil în apă, cu volatilitate mare, care provine în special din arderea incompletă a combustibililor (benzină), dar și din evaporarea solvenților organici folosiți în diferite activități industriale și evaporarea în timpul proceselor de producere, transport și depozitare a produselor care conțin benzen. Datorită stabilității chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanentă în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenul ajunge în organism prin inhalarea aerului ambiental și a fumului de țigară sau ingerarea unor alimente contaminate. Fumul de țigară conține benzen în concentrații ridicate și este o sursă de expunere importantă pentru fumătorii activi și pasivi.

Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariția condițiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacții fotochimice la care benzenul este reactant. În urma cercetărilor efectuate, benzenul a fost încadrat în clasa A1 a substanțelor cu efect cancerigen.

Din motive tehnice, în luna iunie 2023, analizoarele de BTEX nu au funcționat în niciuna din cele 7 stații de monitorizare (BV-1, BV-2, BV-3, BV-4, BV-5, BV-6 și EM-1).

#### 1.1.2.7. Evoluția indicelui general de calitate a aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului

În baza datelor achiziționate de la stațiile automate din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului și validate pentru luna mai a fost stabilit indicele general zilnic de calitate a aerului ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru **SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, CO și PM<sub>10</sub>**.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Indicele general zilnic de calitate a aerului a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru fiecare indicator **SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, și PM<sub>10</sub>** în funcție de tipul stațiilor și amplasarea acestora.

Evoluția indicelui general de calitate a aerului, exprimat prin indici de la 1 la 6, cu următoarea semnificație: 1 – bun, 2 – acceptabil, 3 – moderat, 4 – rău, 5 – foarte rău, 6 – extrem de rău, este prezentată în graficul următor:

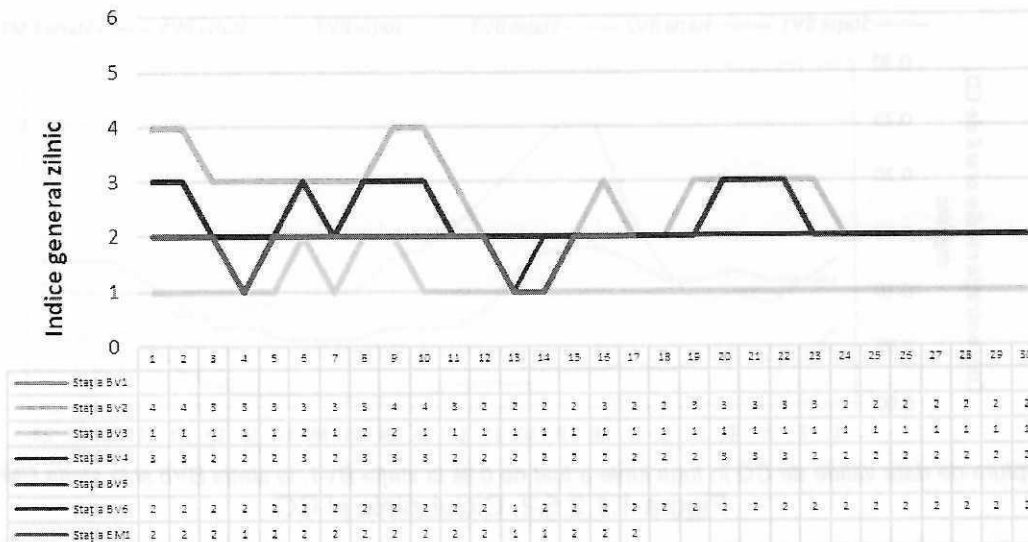


Figura 1.1.2.7.1: Evoluția indicelui general de calitate a aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului

**Notă:** Indicele general zilnic de calitate a aerului a fost stabilit conform OM 1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului. Indicele general zilnic de calitate a aerului a fost stabilit ca fiind cel mai mare indice specific calculat pentru fiecare indicator **SO<sub>2</sub>**, **NO<sub>2</sub>**, **O<sub>3</sub>**, și **PM<sub>10</sub>** în funcție de tipul stațiilor și amplasarea acestora.

**Indicele 4 a fost determinat de indicele specific al O<sub>3</sub> la stația BV2 în zona Str. Memorandului din Brașov.** Astfel, în luna **ianuarie** au fost înregistrate în zona Str. Memorandului din Brașov concentrații medii orare de ozon, O<sub>3</sub>, mai mari decât valoarea medie orară de **130 μg/m<sup>3</sup> fără a se depăși pragul de informare de 180 μg/m<sup>3</sup> pentru media orară de O<sub>3</sub> de 180 μg/m<sup>3</sup>.**

Valorile ridicate pentru concentrația de O<sub>3</sub> în zona Str. Memorandului din Brașov înregistrate în luna iunie au fost cauzate de emisiile provenite din traficul rutier și alte procese de ardere, asociate cu **condițiile nefavorabile dispersiei poluanților** (calm atmosferic) și **respectiv condițiile favorabile formării ozonului troposferic.**

S-a observat că nu au mai fost înregistrate valori crescute pentru concentrația de O<sub>3</sub> fiind înregistrată scăderea concentrațiilor la valorile obișnuite, de îndată ce condițiile meteorologice au determinat dispersia poluanților în aerul ambiental sau ca urmare a căderilor de precipitații.

#### 1.1.2.8. Concluzii legate de calitatea aerului ambiental în aglomerarea Brașov

1. Stațiile de monitorizare a calității aerului din aglomerarea Brașov sunt instrumente în gestionarea calității aerului ambiental, furnizând datele referitoare la evaluarea calității aerului efectuată prin măsurători în puncte fixe.
2. În baza **datelor achiziționate și validate** pentru luna iunie **2023** nivelul poluării din zona monitorizată a fost scăzut, fiind înregistrată:
  - a. încadrarea tuturor valorilor medii orare sub pragurile de alertă pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și ozon și respectiv sub pragul de informare pentru ozon;
  - b. încadrarea tuturor valorilor medii orare pentru dioxid de sulf, pentru dioxid de azot, a mediilor zilnice pentru PM<sub>10</sub>, a mediilor zilnice de dioxid de sulf și a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore pentru CO sub valorile limită și a maximelor zilnice ale mediilor mobile pe 8 ore de O<sub>3</sub> sub valoarea țintă cu excepția a 3 zile la stația BV2;
3. În zona municipiului Brașov o sursă importantă de poluare și implicit de diminuare a calității aerului este traficul rutier, intensitatea sa determinând momente în care apar picuri de concentrație pentru poluanții specifici monitorizați – CO, NO, NO<sub>2</sub> și PM<sub>10</sub>.
4. În zonele situate în Brașov, Sânpetru, Codlea și Fundata aerul ambiental a avut o calitate mai bună în raport cu concentrațiile poluanților primari, fiind înregistrate concentrații mai mari de ozon troposferic, ca urmare a manifestării condițiilor prielnice formării ozonului

troposferic. În luna iunie la stația de monitorizare BV2 din Brașov obiectivul pe termen lung pentru  $O_3$  și **valoarea țintă pentru protecția sănătății umane de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  a fost depășită în 3 zile la stația de fond urban BV-2 din Brașov**. Formarea ozonului este catalizată de prezența radiației solare, concentrațiile de ozon fiind mai mari în perioada în care intensitatea acesteia este mai mare. Spre deosebire de alți poluanți, concentrațiile de ozon sunt în general, mai mari în zonele depărtate de sursele primare de emisie, pe direcția predominantă a vântului dinspre aceste zone.

5. Probele de precipitații prelevate în luna iunie 2023 au avut un pH neutru, valorile pentru pH mai mari de 6 upH fiind cauzate de existența unor grupări acide slabe, de ex: bicarbonat sau acizi organici slabi, în probele prelevate.

*Întocmit: Marcela Miloșan*

## 1.2. Radioactivitatea mediului

Componentă a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), Stația de Radioactivitate Brașov derulează un program zilnic de 11 ore. Programul de lucru presupune măsurători ale activității  $\beta$  globale în raport cu sursa etalon ( $\text{Sr-Y}$ )<sup>90</sup> asupra factorilor de mediu: aer, depuneri atmosferice, ape brute de suprafață și de adâncime, sol necultivat și vegetație spontană (aprilie-aprilie), precum și măsurători ale debitului de doză gamma.

Avantajul măsurătorilor  $\beta$  globale: eficacitatea de detecție  $\beta$  este mult mai mare, deci volumul probelor colectate poate fi mai mic și implicit timpul necesar obținerii valorilor radioactivității va fi mai mic. Pentru detectarea radionuclizilor prezenți, probele prelucrate se trimit lunar spre analiză  $\gamma$  spectrometrică la Laboratorul Național de Referință din cadrul ANPM București.

Tot aici se trimit zilnic în flux rapid rezultatele măsurărilor  $\beta$  globale. După validare, acestea sunt preluate în circuit internațional.

**Radioactivitatea naturală a mediului** este sursa majoră de iradiere (internă și externă) a organismului uman. Radioactivitatea naturală este determinată de prezența în aer, apă, sol, vegetație, organisme animale a substanțelor radioactive de origine terestră, existente în mod natural din cele mai vechi timpuri, la care se adaugă radiația cosmică.

Radioactivitatea atmosferei este dată, în perioade normale de timp, în principal de descendenții gazelor radioactive Radon și Toron. Acestea sunt gaze nobile, produse în sol la un anumit pas al dezintegrării capilor de serie, elementele radioactive U-238 și respectiv Th-232, aflate în scoarța terestră în cantități mici, încă de la formarea Pământului. În procesul de dezintegrare radioactivă, descendenții de viață scurtă sau lungă ai Radonului migrează rapid în aer: o parte rămân în galerii, peșteri, tunele, o altă parte difuzează prin sol și iese rapid la suprafața terestră. În momentul formării, acești descendenți sunt ionizați pozitiv și pot forma complexe care se pot atașa de particulele de praf și aerosoli.

Toronul, având un timp de înjumătățire foarte mic, se dezintegrează foarte repede, deci în mediu este de interes studiul Radonului. Acesta provine din Radiul existent în particulele de sol, provenit el însuși din seriile uraniului și toriului.

**Radioactivitatea aerului** se determină prin procedeul aspirării pe filtre a aerosolilor atmosferici. Se efectuează două aspirații pe zi, timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuției radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, fiecare filtru este măsurat de 3 ori (la 3 minute de la recoltare, la 20 de ore și la 5 zile).

Pe baza valorilor obținute, se calculează și activitatea beta globală a radioizotopilor naturali cei mai răspândiți în atmosferă: **Radon (Rn-222)** cu timp de înjumătățire de 3.82 zile și **Toron (Rn-220)** cu timp de înjumătățire de 55.6 secunde.

Valorile activității sunt supuse unor fluctuații puternice, în spațiu și timp, ca urmare a condițiilor locale și a influenței factorilor meteorologici. Astfel, în primul rând, fluxul de Radon din sol depinde de tipul rocilor din zona respectivă și de tipul și starea solului (afânat, cu capilarele îmbibate cu apă, acoperit cu zăpadă, etc). Variația medie a acestor condiții determină o variație anotimpuală a radioactivității aerului. Maximele sunt iarna, iar minimele sunt vara.

În al doilea rând, în atmosferă, atomii radioactivi sunt antrenați în procesul de difuzie, puternic influențat de fenomenele meteorologice. Ca urmare, se constată o variație diurnă a concentrației radionuclizilor naturali din atmosferă, cu un maxim dimineața, la răsăritul soarelui, provenit din apariția inversiunii de temperatură, care face ca radionuclizii să se acumuleze în stratul de lângă sol, fiind împiedicați să se împrăștie pe verticală. Maximul de dimineață se

manifestă și mai pregnant în prezența ceții, sau a oricăror factori atmosferici care favorizează condiții slabe de dispersie în atmosferă.

Monitorizarea permanentă a radioactivității mediului conduce la cunoașterea acestor variații și permite distincția între creșteri ale radioactivității datorate fluctuațiilor naturale sau creșteri ale radioactivității rezultate din eventuale accidente.

În luna iunie 2023, activitatea beta globală a aerosolilor atmosferici a înregistrat valori medii lunare mai mari la aspirația de noapte (interval orar 3-8) și mai mici la cea diurnă (interval orar 9-14) față de cele din luna mai.

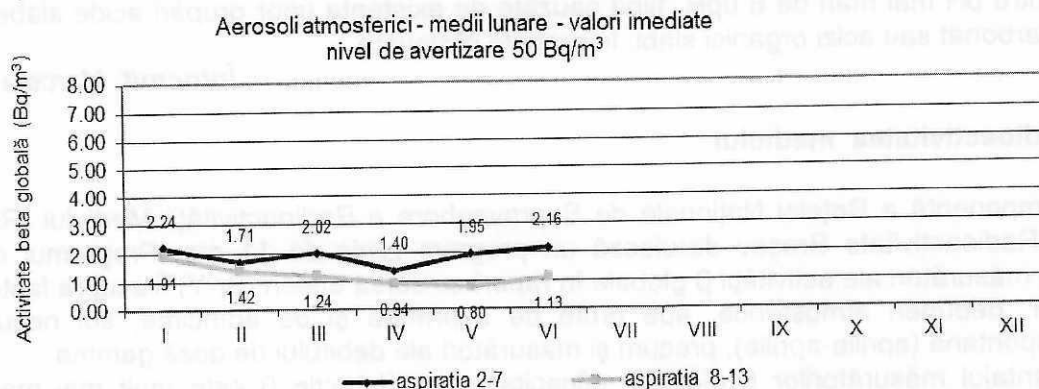


Fig. 1.2.1. Activitatea beta globală pentru aerosoli atmosferici

În consecință, valorile concentrațiilor radioizotopilor naturali Radon și Toron sunt la fel, mai mari la aspirația nocturnă (interval orar 3-8) și mai mici la cea diurnă (interval orar 9-14) față de cele din luna trecută.

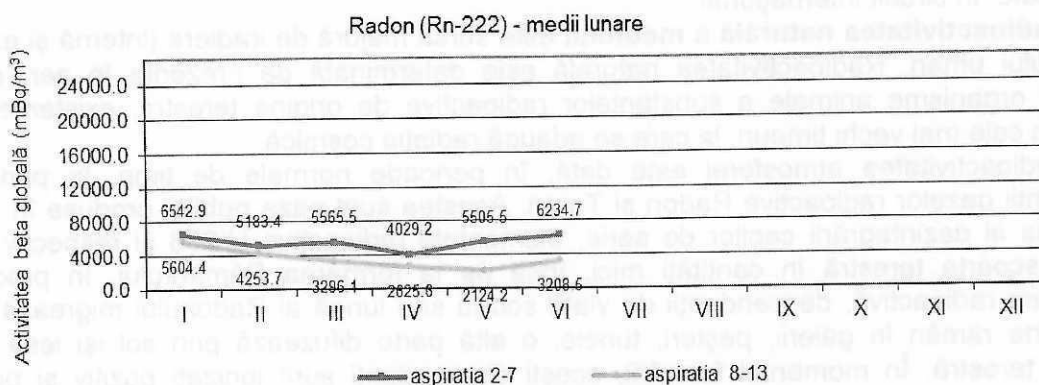


Fig. 1.2.2. Activitatea calculată a Radonului

**Debitul dozei gamma în aer.** Datele se preiau de la Stația automată situată în apropierea sediului APM, care furnizează valorile debitului echivalentului de doză gamma la interval orar. În luna iunie valorile medii s-au încadrat între 0.097 și 0.121  $\mu\text{Sv/h}$ , cu o medie lunară de 0.097  $\mu\text{Sv/h}$ .

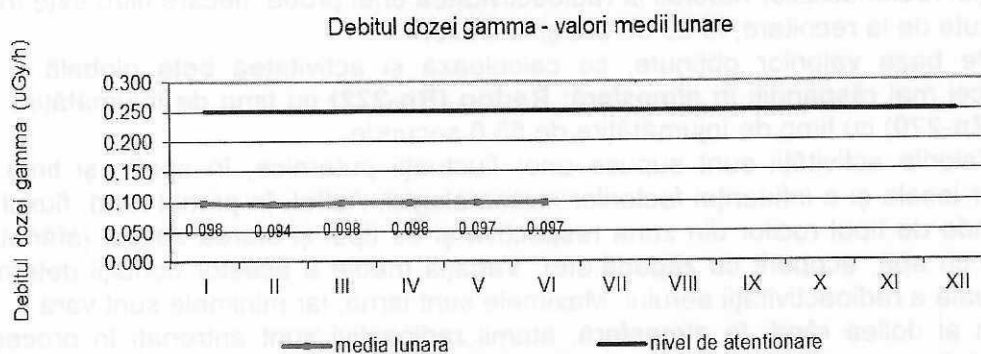


Fig. 1.2.3. Debitul dozei gamma în aer

**Depuneri atmosferice.** Probele se prelevează zilnic pe o suprafață de 0.3 m<sup>2</sup>, durata de prelevare fiind de 24 de ore. Măsurarea se face o dată în ziua colectării și din nou după 5 zile, pentru detectarea radionuclizilor artificiali.

În luna iunie, media valorilor activității imediate a depunerilor atmosferice a fost mai mare decât media lunii anterioare și mai mică la măsurarea după 5 zile. Volumul de precipitații colectat a fost mai mare în luna iunie de 42.710 litri față de 8.240 litri în luna mai.

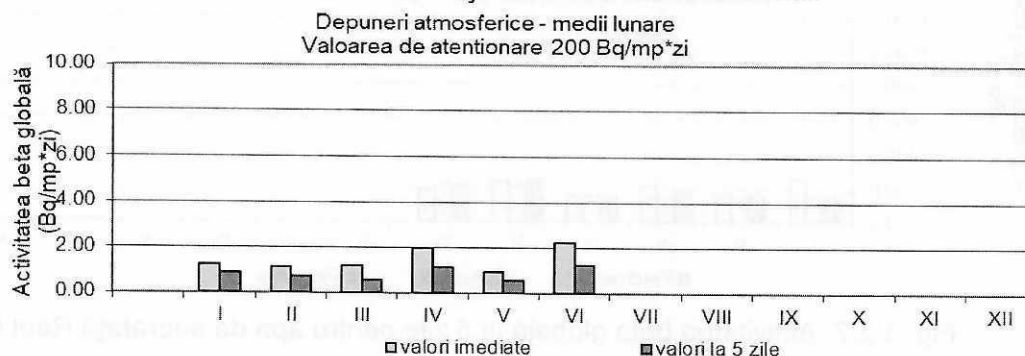


Fig. 1.2.4. Activitatea beta globală pentru depuneri atmosferice

### Radioactivitatea apelor.

Probele de apă recoltate din județ se supun procesului de evaporare lentă și se măsoară radioactivitatea beta globală a rezidului rezultat, imediat și după 5 zile pentru a elimina contribuția radionuclizilor naturali, cu timp de viață scurt.

**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Ghimbășel** la Ghimbav se prelevează zilnic. Media lunii iunie a activității beta globale măsurate a fost mai mare decât cea luna mai și comparabilă cu mediile primelor luni ale anului. Valorile zilnice ale activității beta globale măsurate se mențin însă la un nivel scăzut, aflat în general sub limita de detecție a aparatului.

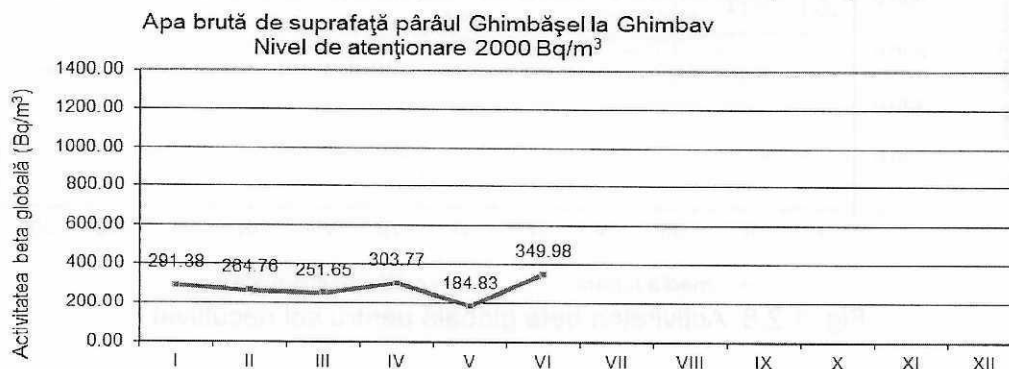


Fig. 1.2.5. Activitatea beta globală imediată pentru apa de suprafață Pârâul Ghimbășel

**Proba de apă brută de suprafață din Pârâul Rotbășel** - la Rotbav se prelevează lunar. Valoarea activității beta globale măsurată în luna iunie este mai mare decât valoarea lunii mai dar comparabilă cu cele din lunile anterioare.

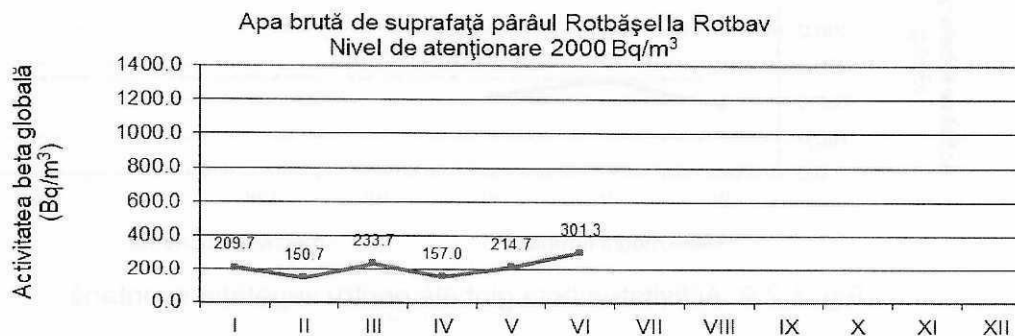


Fig. 1.2.6. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață-Pârâul Rotbășel

Apa de suprafață din **Râul Olt** se prelevează lunar în iunie multe puncte de pe traseul acestuia prin județul Brașov. În luna iunie s-au recoltat probe de la Feldioara, Măieruș și Făgăraș. Valorile activității celor trei probe sunt mai mici decât valorile din luna precedentă și comparabil cu cele din lunile anterioare.

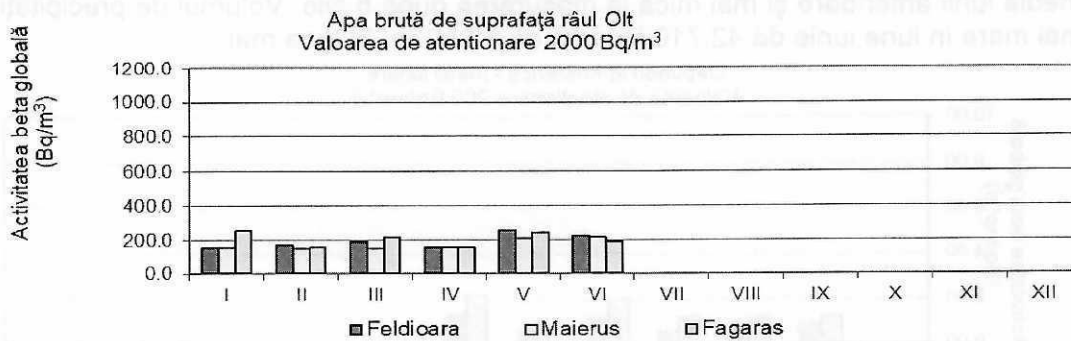


Fig. 1.2.7. Activitatea beta globală la 5 zile pentru apa de suprafață Râul Olt

**Proba de apă brută de adâncime** se prelevează lunar dintr-o fântână particulară de la Rotbav. Valoarea activității beta globală a probei măsurate în luna iunie este apropiată de media multianuală, aflându-se sub nivelul de notificare stabilit.

**Solul necultivat.** Solul se prelevează săptămânal de pe un areal situat la baza muntelui Tâmpa, în apropierea sediului APM Brașov. În luna iunie s-au prelevat 5 probe, valoarea medie a activității este mai mare decât media lunii mai și mai mare decât cea multianuală.

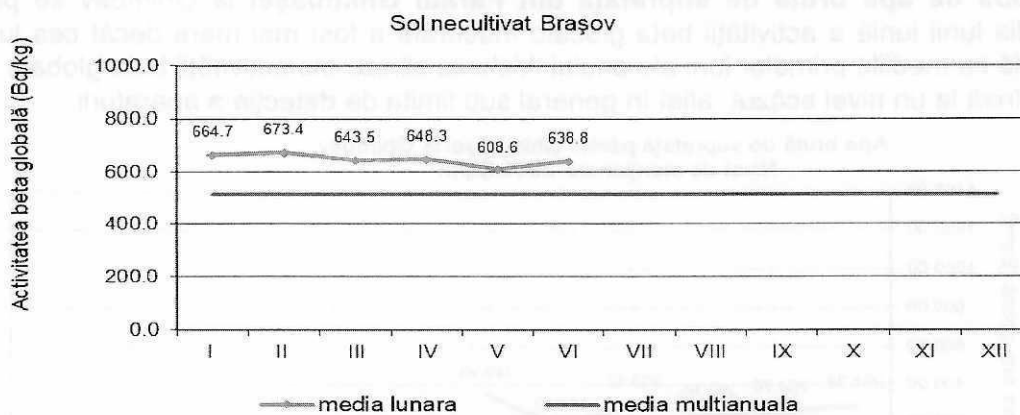


Fig. 1.2.8. Activitatea beta globală pentru sol necultivat

**Vegetația spontană.** Se recoltează între 01 aprilie și 31 octombrie din aceeași zonă ca și solul necultivat. Activitatea medie pe luna are o valoare mai mică decât media multianuală.

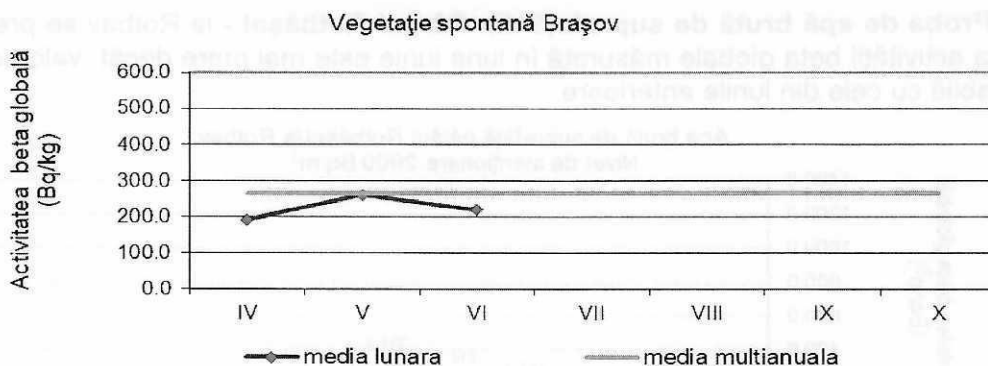


Fig. 1.2.9. Activitatea beta globală pentru vegetație spontană

**Rezultatele măsurătorilor beta globale** efectuate în programul standard sunt prezentate în tabelul următor.



Tabel 1.2.1: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul standard de monitorizare

<b>STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRAȘOV - PROGRAM STANDARD</b>					
<b>Luna iunie, anul 2023</b>					
<b>Aerosoli atmosferici</b>					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Data max.</b>	<b>nr val.sem.nif.</b>
<b>Valori imediate - Activitatea specifică, Bq/mc</b>					
aspiratia 3-8	0.52	2.16	4.02	02.06.2023	30
aspiratia 9-14	0.45	1.13	2.37	17.06.2023	30
<b>Valori după 5 zile - Activitatea specifică, mBq/mc</b>					
aspiratia 3-8	6.4	6.8	7.1	07.06.2023	3
aspiratia 9-14	5.7	5.8	5.9	05.06.2023	2
<b>Radon, mBq/mc</b>					
aspiratia 3-8	1415.9	6234.7	11904.1	02.06.2023	30
aspiratia 9-14	1163.0	3208.5	7136.3	17.06.2023	30
<b>Toron, mBq/mc</b>					
aspiratia 3-8	32.5	129.74	227.2	03.06.2023	30
aspiratia 9-14	21.4	77.15	271.6	07.06.2023	30
<b>Depuneri atmosferice - Activitatea specifică, Bq/mp<sup>2</sup>·zi</b>					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Data max.</b>	<b>nr val.sem.nif.</b>
Valori imediate	<0.75	<2.22	17.7	19.06.2023	16
Valori după 5 zile	0.5	1.28	2.4	19.06.2023	10
<b>Apa brută de suprafață – Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup></b>					
Locul prelevării: <b>GHIMBAV, Pârâu Ghimbășel</b> ; frecvența de prelevare: zilnic					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Data max.</b>	<b>nr val.sem.nif.</b>
Valori imediate	<244.8	<349.98	1161.4	11.06.2023	11
Valori după 5 zile	157.9	353.63	827.30	11.06.2023	7
<b>Debitul dozei gama în aer,</b>					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Data max.</b>	<b>nr val.sem.nif.</b>
microSv/h	0.080	0.098	0.120	27.06.2023	-
<b>Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg</b>					
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpii BRAȘOV; frecvența de prelevare: săptămânal					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Data max.</b>	<b>nr val.sem.nif.</b>
Valori după 5 zile	551.70	638.80	675.80	02.06.2023	5
<b>Vegetație spontană – Activitate specifică, Bq/kg</b>					
Locul prelevării: Platformă la baza Tâmpii BRAȘOV; frecvența de prelevare: săptămânal					
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Data max.</b>	<b>nr val.sem.nif.</b>
Valori după 5 zile	187.40	219.38	323.30	01.06.2023	5

În programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, se urmăresc lunar apele de suprafață și freatice din zona **Feldioara - Rotbav**. În luna iunie s-au prelevat probe din Olt la Feldioara, Măieruș, Făgăraș, Pârâul Rotbășel și apă din pânza freatică - fântână din localitatea Rotbav.

Tabel 1.2.2: Rezultatele măsurărilor efectuate în programul special de monitorizare

<b>STAȚIA DE SUPRAVEGHERE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI BRAȘOV PROGRAM SPECIAL</b>					
<b>Luna iunie, anul 2023</b>					
<b>Apă brută – Activitate specifică, Bq/m<sup>3</sup> (probe lunare)</b>					
Data prelevării	12.06.2023	12.06.2023	09.06.2023	12.06.2023	12.06.2023
Tip de probă	Apă de suprafață				Apă freatică
	Râul OLT			P. Rotbășel	Fântâna
Loc prelevare	Feldioara	Măieruș	Făgăraș	Rotbav	Rotbav
Valori +5 zile	219.7	213.5	188.3	301.3	609.0

Tot în programul special de monitorizare a zonelor cu fondul natural posibil modificat antropic, în luna iunie s-au prelevat și probe de sol necultivat și vegetație spontană din afara zonei de protecție a CNU-Feldioara, din patru puncte situate pe direcțiile punctelor cardinale.

Valorile activității beta globale ale probelor prelevate sunt comparabile cu valorile măsurate ale altor probe similare prelevate la Brașov sau pe teritoriul județului și sunt prezentate în următorul tabel.

<b>Sol necultivat – Activitate specifică, Bq/kg (probe semestriale)</b>				
Data prelevării: 16.06.2023				
Locul prelevării: <b>CNU-Sucursala Feldioara</b>				
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Nr. val.semfnif.</b>
Valori după 5 zile	602.7	640.4	696.9	4
<b>Vegetație spontană – Activitate specifică, Bq/kg (probe semestriale)</b>				
Data prelevării: 16.06.2023				
Locul prelevării: <b>CNU-Sucursala Feldioara</b>				
	<b>Minima</b>	<b>Media</b>	<b>Maxima</b>	<b>Nr. val.semfnif.</b>
Valori după 5 zile	116.1	134	153.8	4

**Întocmit:** Carmen ȚEPELUȘ

## 2. Deșeuri

În luna **iunie** 2023 cantitățile de deșeuri colectate de agenții economici aflați în evidența APM Brașov sunt prezentate în tabelul de mai jos:

<b>Denumire deșeu</b>	<b>Total cantitate COLECTATĂ (tone)</b>	<b>Agent economic GENERATOR</b>
Lemn	12679,34	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC STABILUS SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC DYNAVIT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL
Metalice feroase	126,9	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC EDS ROMANIA SRL, SC DS SMITH PAPER ZĂRNEȘTI SRL, SC AUTOLIV ROMANIA SRL, SC STELCO ROMÂNIA SRL
Metalice neferoase	121,6	SC INA SCHAEFFLER SRL, SC WINGSROM QUALITY SRL
Textile	15,67	SC HĂRMAN INDUSTRIES SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL,
Hârtie și carton	248,45	SC EDS ROMANIA SRL, SC LEROY MERLIN ROMANIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL, SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL, SC BILKA STEEL SRL, SC AATEQ SRL, SC HUTCHINSON SRL,
Ulei uzat	6,8	SC ARA SET AUTO SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMÂNIA SRL, SC PLAMETCO SRL, SC CARS DRIVE SRL, SC PREH ROMANIA SRL, SC ERTEX INTERNATIONAL SRL
Sticlă	43,67	SC ALPIN 2003 SRL, SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MASTER WERKSTADT SRL, SC LA VATRA ARDEALULUI SRL
Materiale plastice	132,76	SC EDS ROMANIA SRL, SC BENCHMARK ROMÂNIA SRL, SC RAP CONFECTIONERY SRL
Cauciuc	5,8	SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, SC MOLIFAG SRL, SC ARA SET AUTO SRL
Zgură și cenușă	216,4	SC SILNEF METAL CASTING SRL



Nămol industrial	29,6	SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL, SC VALACHIA APEX SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC AUTOLIV ROMÂNIA SRL, SC PREH ROMÂNIA SRL
Nămol stații epurare orășenești	231	SC COMPANIA APA BRASOV SA
Acumulatori uzați	5,8	SC INDCAR BUS INDUSTRIES SRL,
Dejecții animaliere	1376,7	SC DORIPESCO PROD SRL, AVICOLA BRASOV,
Deșeuri periculoase	19,6	SC DEXION STORAGE SRL, SC BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL, SC A. MORELLI EXPORT IMPORT SRL, SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL, SC INA SCHAEFFLER SRL, SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL
DEEE-uri	45,,9	SC GENICA SRL, SC LEROY MERLIN SRL, SC TELEFERIC PRAHOVA SA, SC BIO-CIRCLE SURFACE SRL, SC TOTAL BRONZ SRL, SC ALE BIO RANGE SRL, SISTEM DE COLECTARE SLC SUCEAVA
Deșeuri din piele	8,5	SC IORANT SHOES SRL, SC ROSIANA PROD SRL, SC SALASKA PRODCOM SRL, SC STI INTERNATIONAL SRL, SEBA SHOES SRL
Rășini schimbătoare de ulei	14,8	SC PUROLITE ROMÂNIA SRL
Construcții și demolări	1176,8	SC BRAI-CATA SRL, SC KASPER DEVELOPMENT SRL, QUALIS PROPERTIES SA, SC SEDAN CONSTRUCT SRL
Deșeuri anorganice	13,7	SC DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL
Deșeuri spitalicești	84,87	AKSD ROMANIA SRL; SC STERICYCLE ROMANIA SRL

**Intocmit: Mariana BĂNCILĂ**

Având în vedere cele menționate anterior, se poate concluziona că activitățile antropice desfășurate în domeniile agricultură, industrie, energie și transport exercită presiuni asupra mediului, dar un impact semnificativ au industria și transporturile. Astfel, politicile de dezvoltare în aceste domenii trebuie fundamentate pe principiul dezvoltării durabile, să ia în considerare potențialele efecte asupra mediului înconjurător, prin includerea protecției mediului în politicile sectoriale. Atingerea acestui obiectiv presupune introducerea unor standarde de mediu ridicate și respectarea unor principii importante, precum: „poluatorul plătește”, „răspunderea poluatorului pentru paguba produsă”, combaterea poluării la sursă și împărțirea responsabilităților între operatorii economici și actorii locali – la nivel local, regional și național.

**Director Executiv,**  
Ciprian BĂNCILĂ



Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare: Simona PASCU